

RIEGEL STELVIO

Funktion

Einseitig wirkender Einsteck-Hebelriegel für Türen.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Zur Montage an stark benutzte Türen geeigneter Riegel. Umkehrbar, wird sowohl an der Türober- als auch -unterseite am Profil aufliegend montiert.

Die Hebelbetätigung gewährleistet eine schrittweise Kraftausübung auf den Schließbolzen.

Hub des Schließbolzens 16 mm.

Wird anhand der Profilbearbeitung flach eingebaut.


Mit Ø 6 mm Gewindestangen kompatibel.

In zwei Ausführungen erhältlich, mit unterschiedlichem Lochabstand am Profil.


Werkstoffe

- Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Hebel und interne Einlassgetriebe aus Polyamid
- Federn aus gehärtetem Stahl
- Schubstangen und Befestigungsschrauben aus verzinkten Stahl

Artikel 02101

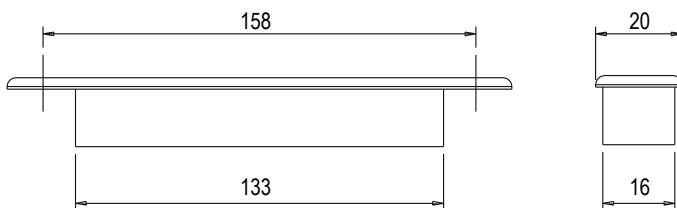

Artikel 02102

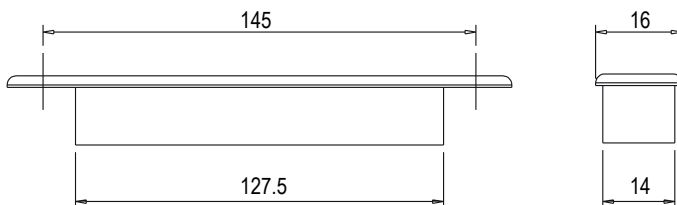

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Bohrungsabstand	Breite	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schließel
02101	RIEGEL STELVIO	158 mm	20 mm	X	X	X		50
02102	RIEGEL STELVIO	145 mm	16 mm	X	X	X		50