



## TÜRBÄNDER CELERA

### Funktion

Türband für die Montage in Nut.  
Seitenverstellung nach der Türmontage.

Technisches On-  
line-Datenblatt



### Technische Merkmale

Türband mit hoher Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit, geeignet für stark benutzte Türen.


Durch ihre besondere Form gewährleisten die Befestigungsplättchen maximalen Halt auf der Profilvernut.

Das Türband CELERA lässt sich in wenigen Augenblicken am Beschlag befestigen, auch wenn dieser bereits montiert ist. Hierfür sorgen die an den Bandgehäusen vormontierten Befestigungsplättchen (Giesse RAPID-System).

Es ist demnach möglich, auch nach erfolgter Installation ein zusätzliches Band anzubringen (z. B. in der Mitte), ohne den Türflügel ausbauen zu müssen. Seitenverstellung ( $\pm 1$  mm) über die Exzenterbuchse des Flügelbandes mit einem 6-mm-Sechskantschlüssel.

### Werkstoffe

Bandgehäuse aus Strangpress-Aluminium  
Zapfen  $\varnothing 10$ , Befestigungsplättchen, Befestigungsschrauben aus Edelstahl  
Exzenterbuchse, Einstellsperre und Unterlegscheibe aus Azetalharz  
Deckel aus Polyamid

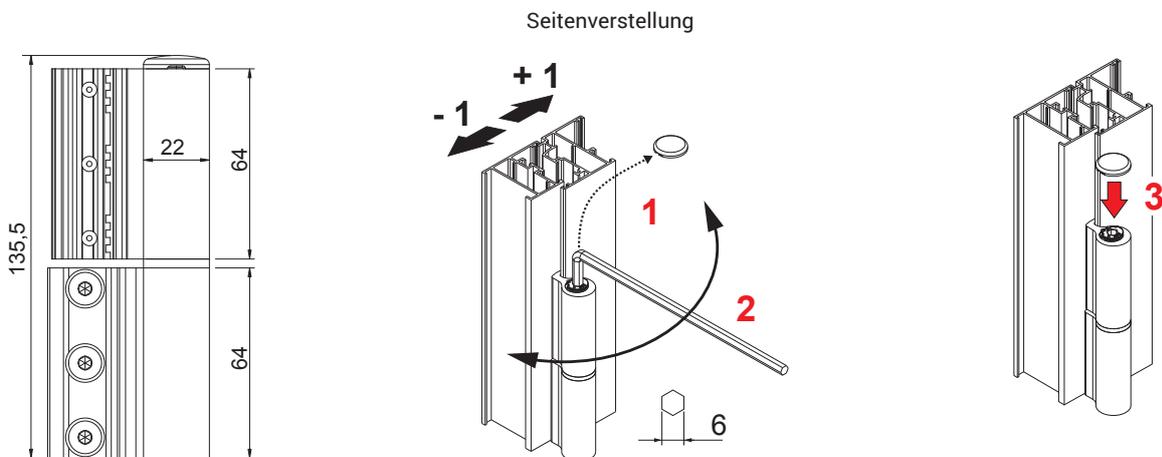

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Öffnung komplanar	Dritter Flügel	Tragfähigkeit 2 Bänder [kg]	Tragfähigkeit 3 Bänder [kg]	CE-Kennzeich- nung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
00681	TÜRBAND CELERA	C001 - C002 - C005			100	120	GRAD 12	X	X	X		20
00682	TÜRBAND CELERA	C007			100	120	-	X	X	X		20
00684	TÜRBAND CELERA	siehe Where Used	X		100	120	GRAD 12	X	X	X		20
00685	TÜRBAND CELERA	siehe Where Used			90	110	-	X	X	X		20
00687	TÜRBAND CELERA	C008			90	110	-	X	X	X		20
00688	TÜRBAND CELERA	C009			100	120	-	X	X	X		20
00689	TÜRBAND CELERA	siehe Where Used			100	120	-	X	X	X		20
00690	TÜRBAND CELERA	siehe Where Used		X	80	100	-	X	X	X	X	20