




Bearbeitung Drehpunktabstand 104 mm

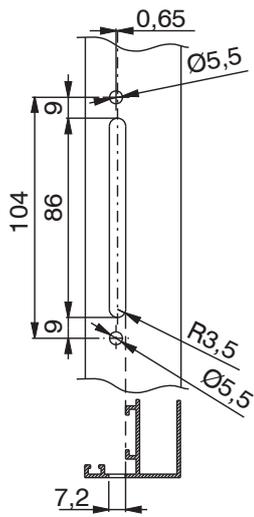


Bearbeitung Drehpunktabstand 84,5 mm

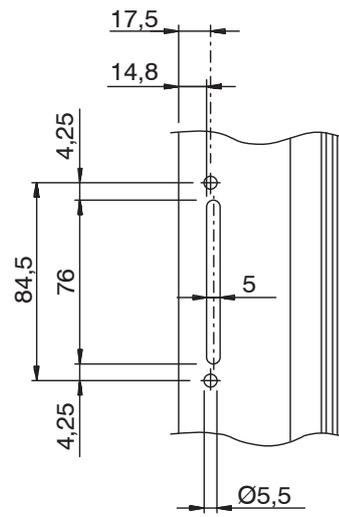


Bearbeitung Drehpunktabstand 98 mm

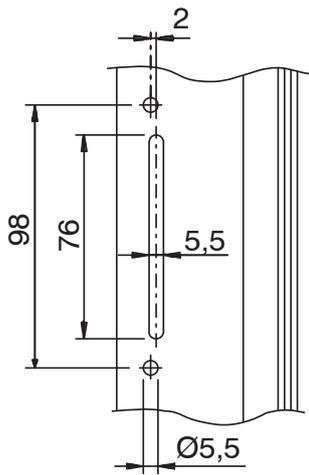


Bearbeitung Drehpunktabstand 96 mm

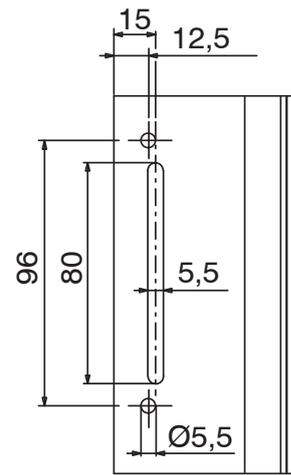

Bearbeitung Drehpunktabstand 92 mm

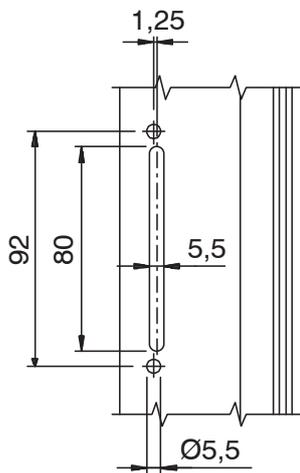

Bearbeitung mit Achsenabstand MM 130

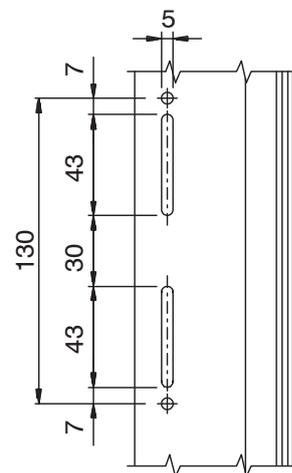

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Typologie	Achsenabstände	Funktio- nieren	Abbildung	Griff 0°	Griff 90°	Griff 135°	Griff 180°	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01000U	GETRIEBEGRIFF EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Flügel	104 - 98 - 84	Zweiseitig wirkend	D	Geschlossen	geöffnet	-	-	X		X	X	10
01008	GETRIEBEGRIFF EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Flügel	130	Zweiseitig wirkend	E	Geschlossen	geöffnet	-	-	X		X		20
01094	GETRIEBEGRIFF EURO 900 MIKRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Dreh- kipplügel (mit Mikro- belüftung)	104 - 98 - 84	Einseitig wirkend	A	Geschlossen	geöffnet	Mikro	Kippfen- ster	X		X		10
01108	GETRIEBEGRIFF EURO 900	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Dreh- kipplügel	98	Einseitig wirkend	B	Geschlossen	geöffnet	-	Kippfen- ster	X		X		20
01109	GETRIEBEGRIFF EURO 900	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Dreh- kipplügel	104 - 98 - 84	Einseitig wirkend	C	Geschlossen	geöffnet	-	Kippfen- ster	X		X		20