

GETRIEBEGRIFF EURO CW



Funktion

Getriebegriff für Systeme mit Vorhangfassade, mit Rotation bei 90° (beidseitig wirkend) und Rastmechanik beim Öffnen und Schließen.

Technisches Online-Datenblatt




Technische Merkmale

Die Verwendung von hochwertigen Druckguss-Werkstoffen und das GIESSE-Lackiersystem gewährleisten hervorragende mechanische Eigenschaften, gleichmäßige Färbung und hohe Abriebfestigkeit. Die Antriebe EURO CW sind für die Befestigung mit 98 mm Achsabstand ausgelegt, können aber leicht für die Befestigung mit Achsabstand 104 mm und 84 mm angepasst werden. Durch seine besondere Form lässt sich dieser Griff leicht in die Hand nehmen, um auch groß dimensionierte Flügel bewegen zu können.




Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss
Griffgehäuse, Zahnrad, Zahnstangen und Gleitelemente aus Zamak-Druckguss.
Block und Platine aus Zamak-Druckguss
Innenhülle aus Hostaform
Feder, Schraube und Befestigungsplatte aus Edelstahl



050072 - LINKS

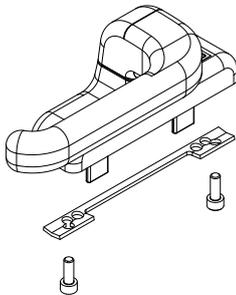


050071 - RECHTS

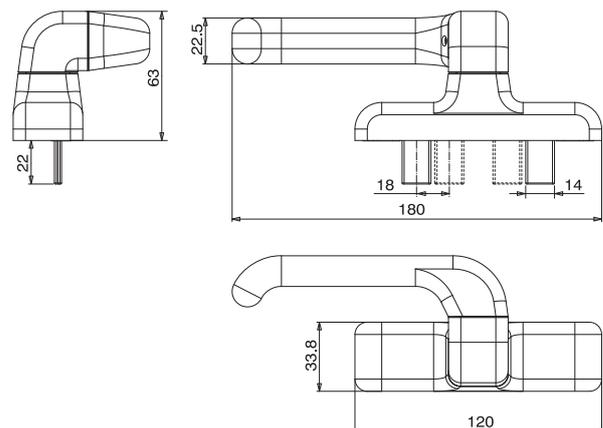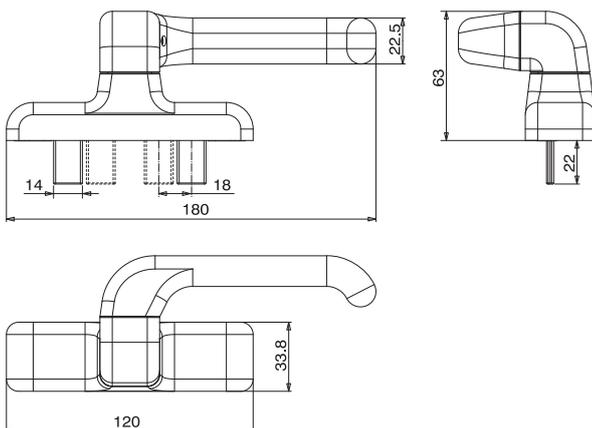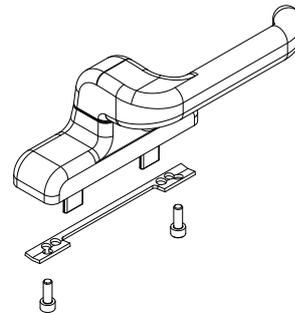



05008

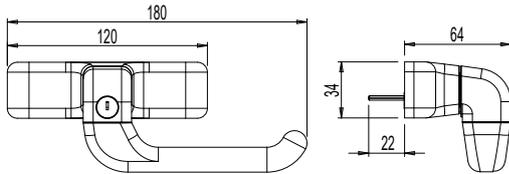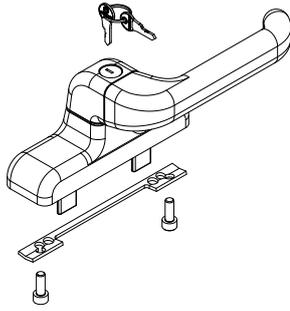


Bearbeitung Drehpunkt Abstand 84,5 mm

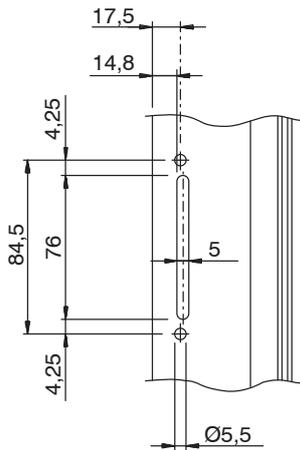


050081

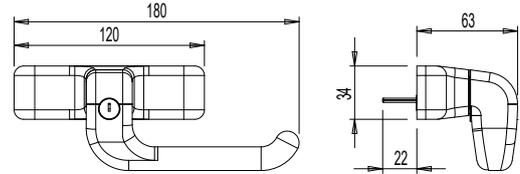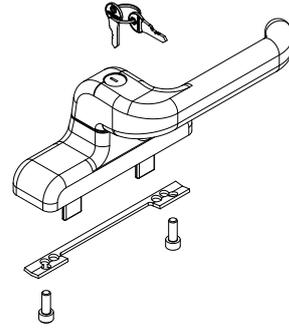

Bearbeitung Drehpunkt Abstand 98 mm

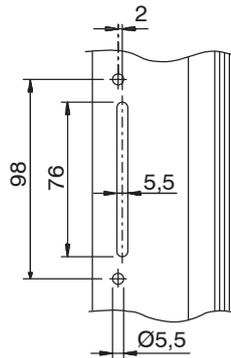

Bearbeitung Drehpunkt Abstand 104 mm

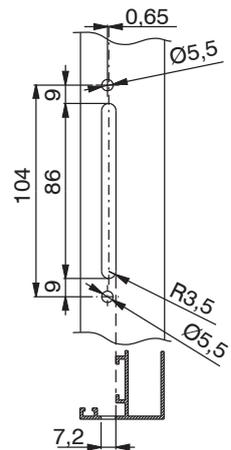

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Ausführung	Hand	Achsenabstände	Funktionieren	Griff 0°	Griff 90°	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
050071	GETRIEBEGRIFF EURO CW2-DEST-RA		rechts	104 - 98 - 84	zweiseitig wirkend	Geschlossen	geöffnet	X		X		5
050072	GETRIEBEGRIFF EURO CW2-SI-NISTRA		li.	104 - 98 - 84	zweiseitig wirkend	Geschlossen	geöffnet	X		X		5
05008	GETRIEBEGRIFF EURO KEY CW2	Schlüssel	RE (umkehrbar)	104 - 98 - 84	zweiseitig wirkend	Geschlossen	geöffnet	X		X		5
050081	GETRIEBEGRIFF EURO KEY CW2-DESTRA	Schlüssel	rechts	104 - 98 - 84	zweiseitig wirkend	Geschlossen	geöffnet	X		X		5