



GETRIEBEGRIFF NOVA

Funktion

Rechts und links verwendbarer Getriebegriff, besonders geeignet für Öffnungen nach außen und Fensterläden, mit 90° Drehung des Griffs und Rastmechanik beim Öffnen und Schließen.

Technisches Online-Datenblatt




Technische Merkmale

In der einseitig und zweiseitig wirkenden Ausführung lieferbar. Bei beiden Ausführungen ist zur Gewährleistung maximaler Beschlagsicherheit die Ausführung mit Griff Sperre bei der Verriegelung lieferbar. Auf der Griffrückseite befindet sich eine Taste, die der Endverbraucher drücken muss, um den Griff drehen zu können. Rechts vormontiert geliefert, mit einem Hub der Gleitelemente von 12 mm. Der Getriebegriff NOVA sieht eine Bearbeitung mit 104 mm Achsabstand vor.


Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss.
 Gehäuse, Getriebe, Zahnstangen und Gleitelemente aus Zamak-Druckguss.
 Gehäuseabdeckung aus stranggepresstem Aluminium.
 Platine aus glasfaserverstärktem Polyamid.


Einseitig wirkende Ausführung

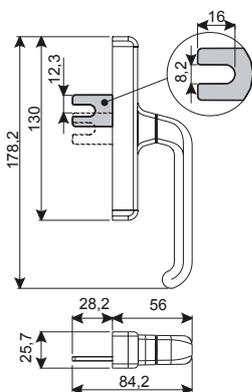


Zweiseitig wirkende Ausführung

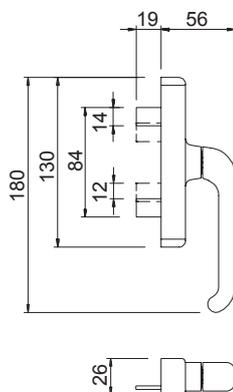


Bearbeitung Achsabstand 104 mm, einseitig wirkende Ausführung



Bearbeitung Achsabstand 108 mm, zweiseitig wirkende Ausführung

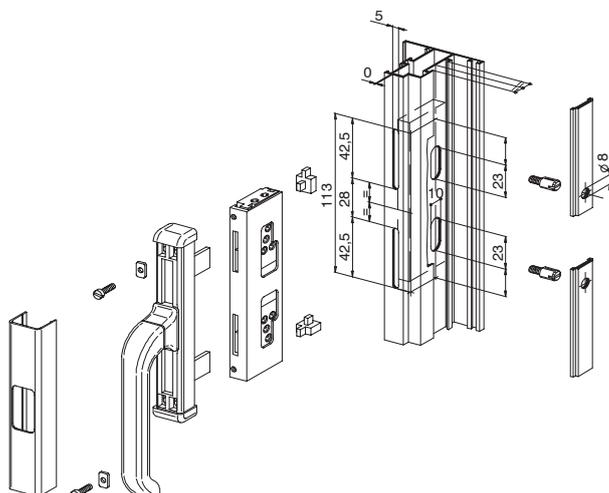

Bearbeitung zweiseitig wirkende Ausführung

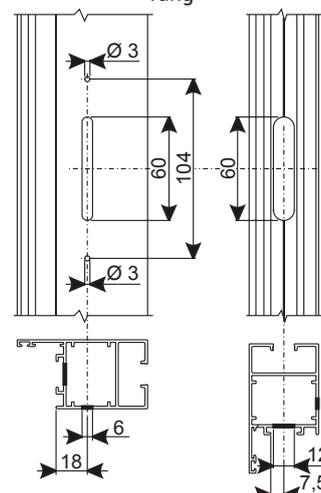

GETRIEBEGRIFFE

| Art. Nr. | Einzelteilbezeichnung | Typologie | Funktion | Achsenabstände | Funktionieren | Länge Gleitelemente | Griff 0° | Griff 90° | Basis Neutral | Eloxiertes Elox | Lackiert | Trend/Gold Messing | Stücke pro Schachtel |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|----------|--------------------|----------------------|
| 01004 | GETRIEBEGRIFF NOVA | Öffnung nach außen | | Abbildung 1 | Zweiseitig wirkend | 19 mm | Geschlossen | geöffnet | X | | X | | 20 |
| 01006 | GETRIEBEGRIFF NOVA - mit Verriegelung | Öffnung nach außen | Verriegelung Griff | Abbildung 1 | Zweiseitig wirkend | 19 mm | Geschlossen | geöffnet | X | | X | | 20 |
| 01009 | GETRIEBEGRIFF NOVA mit verläng. Schiebeelement | Öffnung nach außen | | Abbildung 1 | Zweiseitig wirkend | 25 mm | Geschlossen | geöffnet | X | | X | | 20 |
| 01114 | GETRIEBEGRIFF NOVA MIT EINEM GLEITSTÜCK | Öffnung nach außen | | Abbildung 2 | Einseitig wirkend | 16 mm | Geschlossen | geöffnet | X | | X | | 20 |
| 01116 | GETRIEBEGRIFF NOVA C/EIN GLEITSTÜCK | Öffnung nach außen | Verriegelung Griff | Abbildung 2 | Einseitig wirkend | 16 mm | Geschlossen | geöffnet | X | | X | | 20 |