


BAUSATZ SCHLIESSPLATTEN

Funktion

In das röhrenförmige Profil einzuführende Gegenplatten zur Befestigung der Bänder Domina HP, Domina HP Cover und Domina Classic.

Technisches On-

line-Datenblatt



Technische Merkmale

In der Ausführung für 2-teiliges und 3-teiliges Band, flächenbündig und gestuft erhältlich; der Bausatz besteht aus:

- zwei Befestigungsplatten aus Strangpress - Aluminium 15 x 20 mm, die auf beiden Seiten verwendbar sind und somit eine Vielzahl von Anwendungen ermöglichen
- Haltefedern

- Befestigungsschrauben M8x28 mit Spezialkopf Sechskantschlüssel

Der Einsatz des Bands mit Gegenplatten erfordert eine Bearbeitung am Profil Ø11 mm, die mit den Bohrschablonen Art. Nr. 03237, 05052, 03286 (spezifisch für Achsabstand 55,5) und 05050 (spezifisch für Eckbänder) durchführbar ist. Die Befestigungsplatte des Rahmenbandteils der 3-flügeligen Ausführung ist länger als die der Ausstattung der 2-flügeligen Ausführung, um beide Rahmenbandteile auf derselben Platte befestigen zu können.


Werkstoffe

Befestigungsplatten aus stranggezogenem Aluminium.


Haltefeder aus Federstahl

Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl




Zweiteilige Ausführung



3-teilige Ausführung



Montage auf Profil

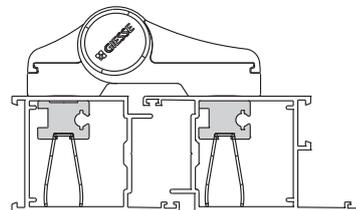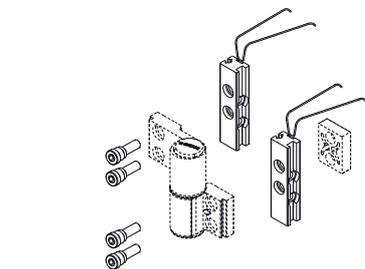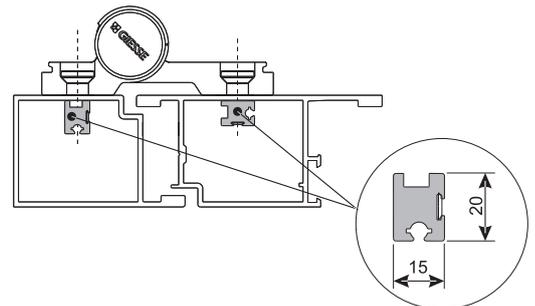

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Ausführung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schafel
0520001	BAUSATZ SCHLIESSPLATTEN	für 2-teilige Bänder	X				10
0520101	BAUSATZ SCHLIESSPLATTEN	für 3-teilige Bänder	X				10
0520201	BAUSATZ SCHLIESSPLATTEN	für 2-flügeliges Band mit Stufe	X				10
0520301	BAUSATZ SCHLIESSPLATTEN	für 3-flügeliges Band mit Stufe	X				10