GRIFF BRIO MINI EVO

Funktion
Muschelgriff, links und rechts verwendbar, mit Automatikbetrieb (für Fenster), um den Seitenverschluss der Schiebeflügel zu ermöglichen.

Technisches Online-Datenblatt

Technische Merkmale
Der Griff Brio Mini Evo erlaubt das Überkreuzen und die Überlagerung der beiden Flügel und wird schnell und präzise an das Profil befestigt. Dazu wird der untere Teil des Griffs auf das geschlitzte Teil gesteckt und anschließend fest auf das obere Teil gedrückt.
Nach Bestimmung der optimalen Position des Schließhakens (und folglich der Schließung) wird dieser endgültig durch Festziehen des frontal angebrachten Gewindestifts befestigt, wobei der Muschelgriff aus Polyamid gesenkt gehalten wird.
Das Produkt ist in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Mit abgerundetem und mit kantigem Design. Für jede Ausführung steht je nach Art des verwendeten Flügelprofils eine 2- oder 1-Zahn-Befestigungsfeder zur Verfügung.

Werkstoffe
Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
Steuergleitstück aus Polyamid
Betätigungs-Muschelgriff aus Polyamid
Oberes Befestigungsteil und Schließhakenhalterung aus verzinktem Zamak
Sicherungsschraube aus Edelstahl
Feder für Automatikbetrieb aus Federstahl
Untere Befestigungsfeder aus Stahl C70 Geomet

0298802

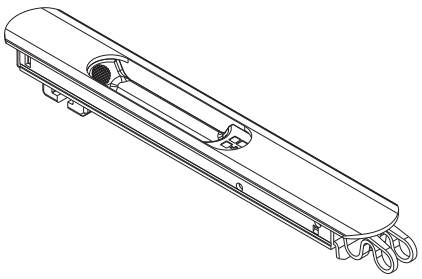

06038

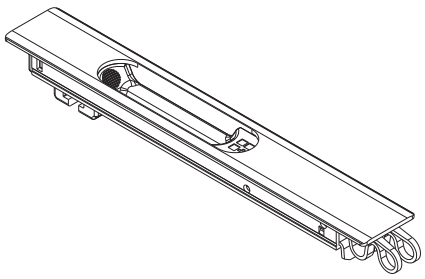

0297801

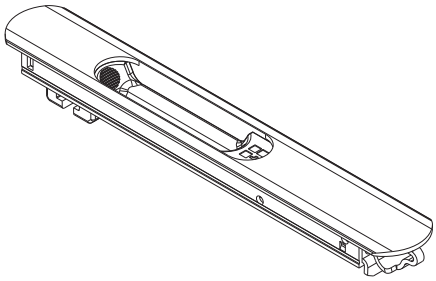

06018

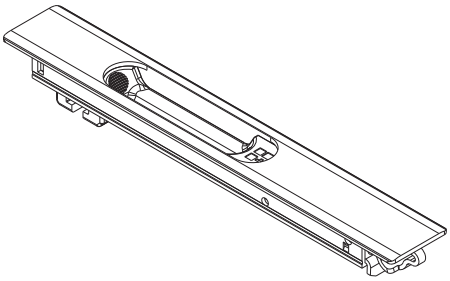

MUSCHELGRIFF

Profilbearbeitungen

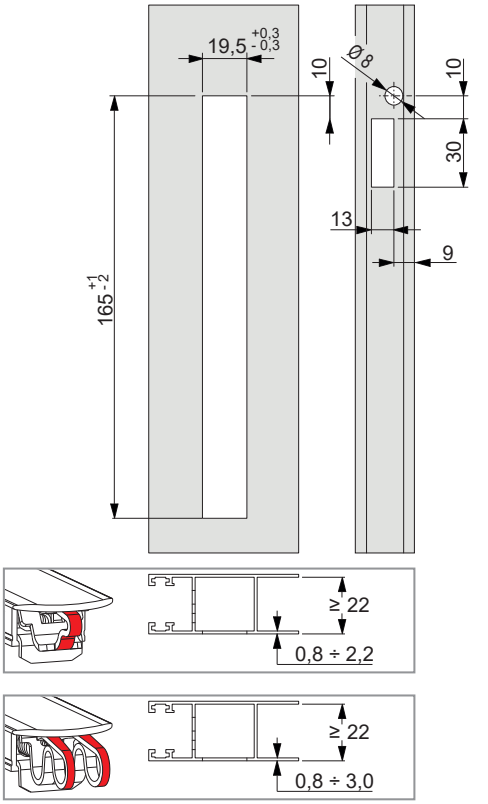

A: Feder mit 2 Zähnen - B: Feder mit 1 Zahn

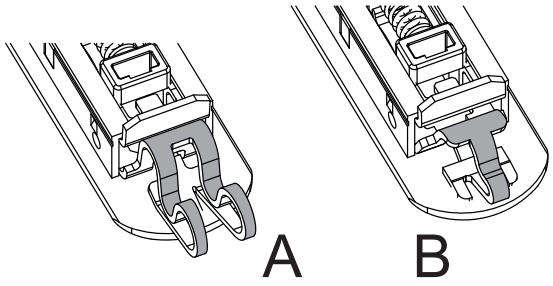

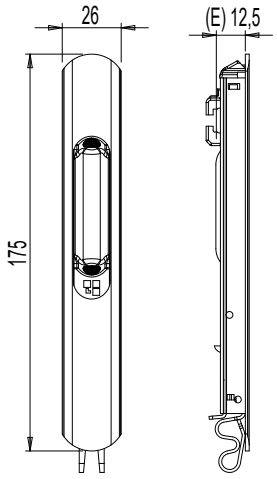

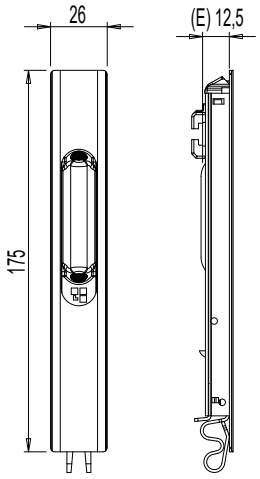

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Design	Eingang E [mm]	Befestigungsfeder	Kombinierbare Griffe (Innenseite)	Kombinierbare Griffe (Außenseite)	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schactel
0297802	GRIFF BRIO MINI EVO MD	Abgerundet	12,5	1 Zahn (B)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X		20
0298802	GRIFF BRIO MINI EVO	Abgerundet	12,5	2 Zähne (A)	03043 - 03050 - 03064	-	X	X	X	X	20
0601801	GRIFF BRIO MINI EVO MD	Kantig	12,5	1 Zahn (B)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X		20
0603801	GRIFF BRIO MINI EVO	Kantig	12,5	2 Zähne (A)	03043 - 03050 - 03064	-	X		X		20