


SCHLIESSZAPFEN 009



Funktion

In die Flügelnut 15/20 mm einzusteckendes Schließelement in Kombination mit einer entsprechend profilierten Stange.

Technisches On-line-Datenblatt



Technische Merkmale


Der Verriegelungsbolzen wird direkt auf der Schubstange zur manuellen Schnellverriegelung verwendet. Für seine Anbringung muss die Verbindungsstange entsprechend bearbeitet werden.

Für die Einstellungen und die richtige Anbringung an den Profilen die Tabelle beachten.


Werkstoffe

Edelstahl



Basis für Verriegelungsbolzen






Verriegelungsbolzen



Stangenbearbeitung

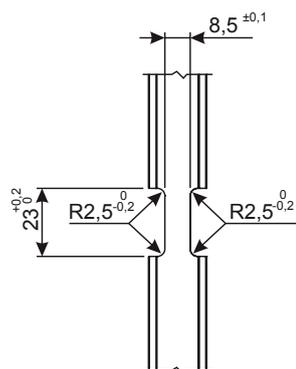

Verstellung

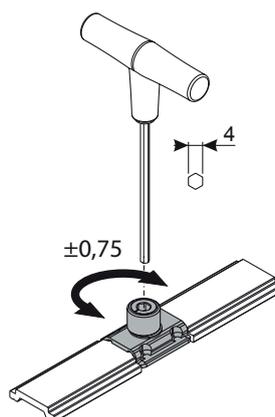

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Verstellung (mm)	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trenn/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01373	SCHLIESSZAPFEN	-	6,5	11,5	-	19,5	22,5	11,5	NEIN	X				20
01394	SCHLIESSZAPFEN	-	8	14	10,3	19,5	22,5	16,5/17	+/- 0,75	X				100
01395	SCHLIESSZAPFEN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	5,5	11,5	10,3	19,5	22,5	11,5	+/- 0,75	X				100
01399	BASIS FÜR SCHLIESSBOLZEN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	-	X				100
04052	SCHLIESSZAPFEN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P003-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	5,5	11,5	10,3	19,5	22,5	11,5	NEIN	X				100
04054	SCHLIESSZAPFEN	-	8	14	10,3	19,5	22,5	16,5/17	NEIN	X				100