

NP SUPRA - EINLASSGETRIEBE DREHKIPPFLÜGEL



Funktion

Einseitig wirkender Beschlag, der über ein Getriebe NP SUPRA aktiviert und zur Betätigung der Verriegelungsbeschläge von Drehkippflügeln eingesetzt wird.

Technisches Online-Datenblatt





Technische Merkmale



Verwendung in Verbindung mit Einlassgetrieben NP SUPRA (5-mm-Sechskant). Befestigung auf dem Profil mit 2 mitgelieferten selbstschneidenden Schrauben. Fräsarbeiten auf der Profilkammer des Flügels sind nicht erforderlich, eine einfache Bearbeitung der Profilrippe (3 Bohrungen Ø 6,2 mm) ist ausreichend. Das Einlassgetriebe ist links und rechts verwendbar und ist mit einer Fehlbedienungsicherung ausgerüstet, die das Drehen des Steckgriffs bei geöffnetem Flügel sperrt.

Werkstoffe


Gehäuse, Mitnehmer und Knopf der Fehlbedienungsicherung aus Zamak mit Oberflächenbehandlung GS SILVER PLUS. Ritzel und Schrauben 3,9 x 19 aus verzinktem Stahl. Befestigungsplatte aus Edelstahl.

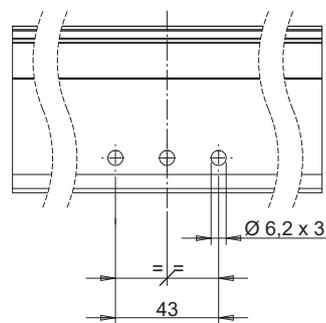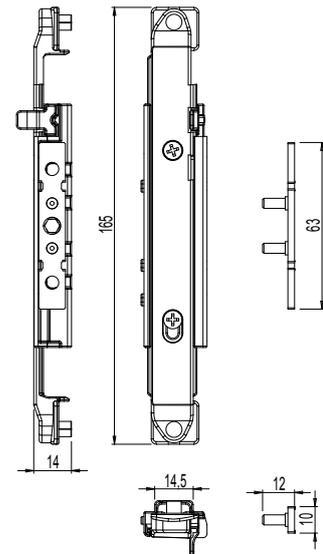


Bearbeitung

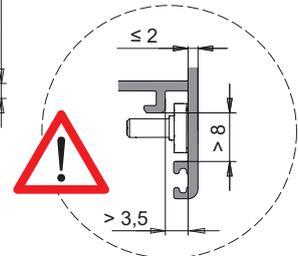

Beschlag Asia

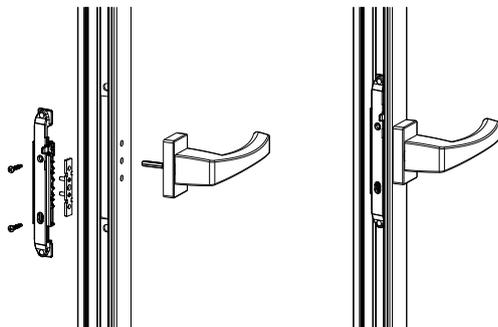

Beschlag Prima

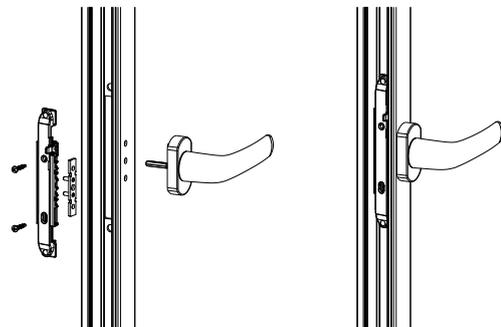

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Typologie	Funktionieren	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0395301	NP - EINLASSGETRIEBE DREHKIPPFLÜGEL	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Drehkippflügel	einseitig wirkend	X				10