


SATZ PROFILE

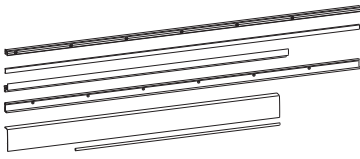

Funktion

Profile mit Stütz- und Führungsfunktion bei der Betätigung des Schiebeflügels und zur optischen Abdeckung des Kipp-Schiebe-Systems GS1000.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Details

Jeder Profilsatz besteht aus:

- obere Schiene und Schutzabdeckung
- untere Schiene und Schutzabdeckung
- Schrauben-Schutzabdeckung
- Verbindungsstange Laufwerke

Je nach Breite der zu beschlagenden Flügel ist der Profil-Bausatz in verschiedenen Maßen lieferbar.

Die untere Laufschiene hat immer eine anodisierte Oberflächenbehandlung in Silber oder Schwarz.

Die Profile werden mit Gewindeschneidschrauben (im Lieferumfang des Laufwerk-Sets enthalten) befestigt.

Zur Installation der verschiedenen Profile sind spezielle Bohrlehren lieferbar.

Werkstoffe


Schienen und Abdeckungen aus stranggezogenem Aluminium

Schubstange Schraubenabdeckung aus PVC (*)


Verbindungsstange aus Stahl

(*) Lieferbar mit der Oberflächenbehandlung Basis weiß, schwarz und grau, kombiniert mit den verschiedenen Oberflächenbehandlungen des Profile-Sets.


Anwendungsabschnitt

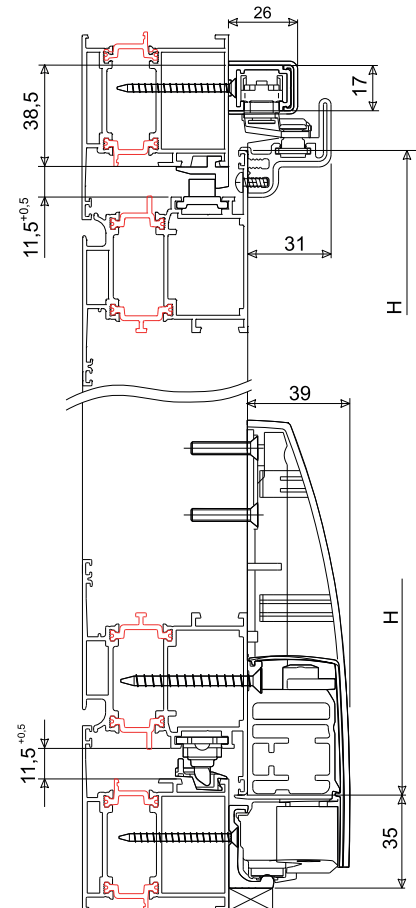


09768
(Einzelprofil)




09769
(Einzelprofil)




09771
(Einzelprofil)

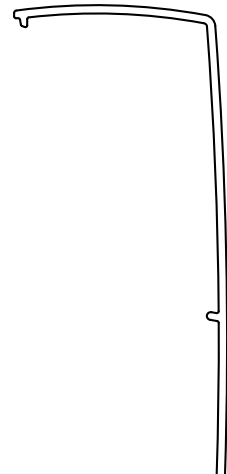

09770
(Einzelprofil)



09772
(Einzelprofil)



09773
(Einzelprofil)



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Bereich [mm]	QUERSCHNITT	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
09761	SATZ PROFILE 630-880	630÷880	-	X	X	X	X	-	X	X	X		1
09762	SATZ PROFILE 881-1080	881÷1080	-	X	X	X	X	-	X	X	X		1
09763	SATZ PROFILE 1081-1280	1081÷1280	-	X	X	X	X	X	X	X	X		1
09764	SATZ PROFILE 1281-1480	1281÷1480	-	X	X	X	X	X	X	X	X		1
09765	SATZ PROFILE 1481-1680	1481÷1680	-	-	X	-	X	X	X	X	X		1

EINZELNE PROFILE

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Bereich [mm]	QUERSCHNITT	GS1000-ML	GS1000-HL	GS1000-HD 100	GS1000-HD 160	GS1000-HD 200	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
09768	OBERE FÜHRUNGSSCHIENE L= 6000 mm	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X		1
09769	UNTERE LAUFSCHIENE L= 6000 mm	-	-	X	X	X	X	X	X	X			1
09770	OBERE ABDECKUNG L= 6000 mm	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X		1
09771	UNTERES GEHÄUSE L=6000 mm	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X		1
09772	SCHRAUBENABDECKUNG PVC L=6000 mm	-	-	X	X	X	X	X	X				1
09773	VERBINDUNGSSTANGE LAUFWA- GEN L=4000 mm	-	-	X	X	X	X	X	X				1