

# HEBESCHIEBEFLÜGEL GS3000 - 150



## SCHLIESSSTELLEN GS3000

### Funktion

Auf dem Rahmen anzubringende Schließstellen für das System der Hebeschiebeflügel GS3000.

Technisches Online-Datenblatt



### Technische Details

Die Schließstellen sind am Rahmen auf Höhe der Schlitze auf der für den Flügel eingesetzten Zugstange anzubringen.

Lieferbar in verschiedenen Ausführungen, die in Funktion des verwendeten Profils gewählt werden.

In Verbindung mit den für das Profil passenden Passstücken gewährleisten sie den perfekten Halt des Flügels am Rahmen.

Die Anzahl der Schließstellen hängt von der Höhe des Flügels und der gewählten Zugstange ab.

### Werkstoffe

Schließstelle aus vernickeltem Messing


Passstück aus Edelstahl

Adapter aus Nylon (für Ausführung mit in entgegengesetzter Richtung öffnenden Flügeln)


Befestigungsplatte aus Edelstahl (für Ausführung mit in entgegengesetzter Richtung öffnenden Flügeln)

Befestigungsschrauben aus Edelstahl


Feste Schließstelle




Verstellbare Schließstelle  
13÷25 mm




Montage feste Schließstelle




Schließstelle mit Mikrobelüftung




Schließstelle für in entgegengesetzte Richtung öffnende Flügel




Montage verstellbare Schließstelle 13÷25 mm

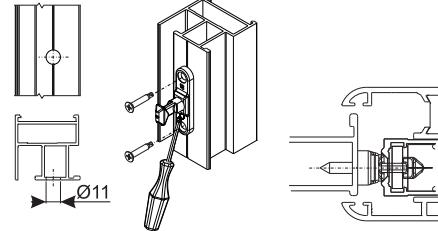

Montage Schließstelle mit Mikrobelüftung

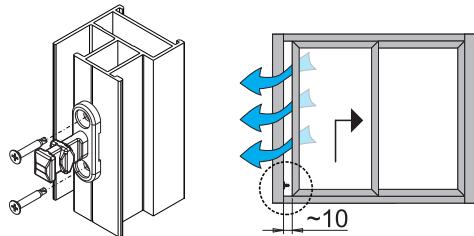

Montage Schließstelle für in entgegengesetzte Richtung öffnende Flügel

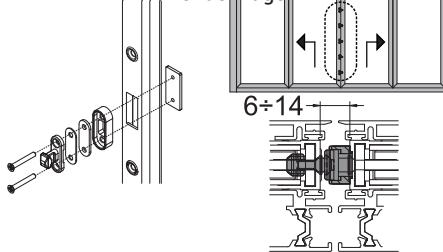

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Bereich	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
07149	Feste Schließstelle	13÷16 mm	X				10
07150	Verstellbare Schließstelle	13÷25 mm	X				10
07151	Schließstelle mit Mikrobelüftung	13÷16 mm	X				10
07152	Schließstelle für in entgegengesetzte Richtung öffnende Flügel	13÷16 mm	X				10