

SCHLÖSSER WELLE UND RIEGEL



Funktion

Zentralschloss, Ausführung für den Einbau in den Aluminiumpfosten mit Welle und Schwingriegel.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Das mit Zylindern für Euro-Profil kompatible Schloss ist mit aufbruchsicherem Schwingriegel und verstellbarem Überstand der Rolle ausgestattet.

Der Riegel wird mithilfe des Zylinders betätigt.

Riegel mit Stärke 10 mm und Mindestüberstand von 24 mm.

Einstellbereich der Welle von Mindestüberstand 7 mm bis Höchstüberstand von 16,5 mm.

Werkstoffe

Gehäuseplatte und Deckelplatte aus verzinktem Stahl des Schlosses

Flaches Frontelement aus Edelstahl


Welle aus vernickeltem Zamak

Riegel aus vernickeltem Stahl

Schutzabdeckungen für die Zylinderbearbeitung aus Polyamid

Befestigungsschraube des Zylinders aus Edelstahl

Befestigungsschrauben des Schlosses aus Edelstahl

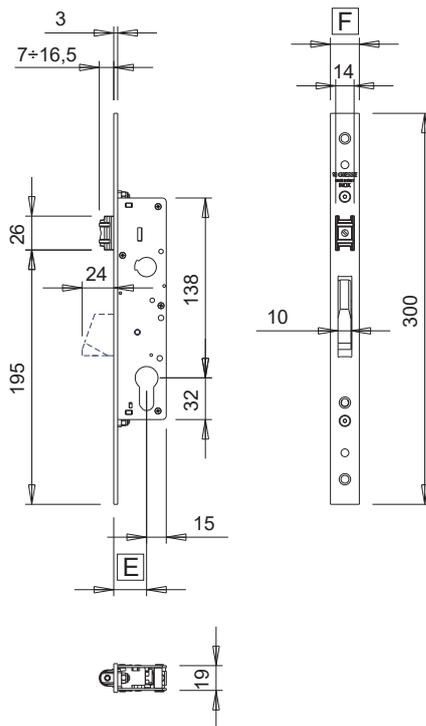

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang E [mm]	Frontbreite F [mm]	Kombinierbare Schließplatten	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
04616	ZENTRALES SCHLOSS MIT WELLE	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04617	ZENTRALES SCHLOSS MIT WELLE	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04618	ZENTRALES SCHLOSS MIT WELLE	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04622	ZENTRALES SCHLOSS MIT WELLE	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04623	ZENTRALES SCHLOSS MIT WELLE	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
04624	ZENTRALES SCHLOSS MIT WELLE	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10