



## SCHLÖSSER MIT SCHNAPPER

### Funktion

Frontseitiges Zentralschloss für den Einbau in den Aluminiumpfosten mit verstellbarem Schnapper und Schwingriegel.

Technisches On-line-Datenblatt



### Technische Merkmale

Das mit Zylindern für Euro-Profil kompatible Schloss ist mit aufbruchsischerem Schwingriegel und umkehrbarem um 10 bis 15 mm verstellbarem Schnapper (rechts und links) ausgestattet.

Der Riegel wird mithilfe des Zylinders betätigt.

Betätigung des Federriegels durch den Zylinder und den 8-mm-Viereck des Griffs.

Achsenabstand Griffzylinder 85 mm.

Riegel mit Stärke 10 mm und Mindestüberstand von 24 mm.

Schnapper mit Überstand 10÷15 mm

### Werkstoffe

Gehäuseplatte und Deckelplatte aus verzinktem Stahl des Schlosses


Flaches Frontelement aus Edelstahl

Federriegel und Riegel aus Nickelstahl

Schutzabdeckungen für die Zylinderbearbeitung aus Polyamid

Befestigungsschraube des Zylinders aus Edelstahl

Befestigungsschrauben des Schlosses aus Edelstahl

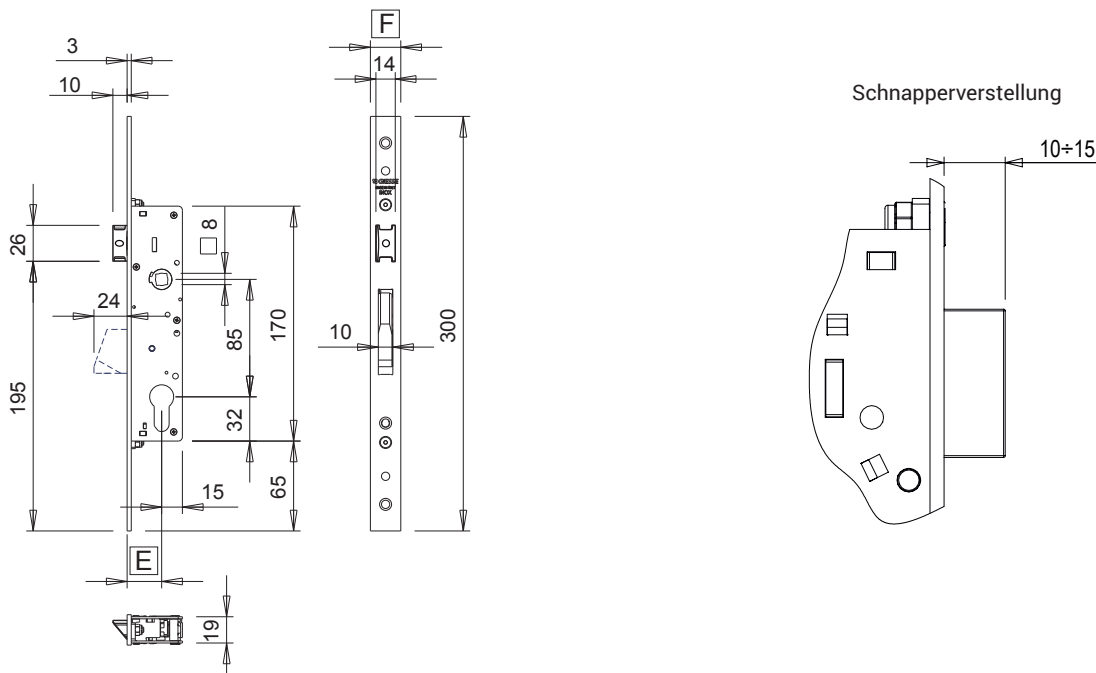

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang E [mm]	Frontbreite F [mm]	Kombinierbare Schließplatten	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0461301	ZENTRALES SCHLOSS MIT SCHNAPPER	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461401	ZENTRALES SCHLOSS MIT SCHNAPPER	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461501	ZENTRALES SCHLOSS MIT SCHNAPPER	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461901	ZENTRALES SCHLOSS MIT SCHNAPPER	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462001	ZENTRALES SCHLOSS MIT SCHNAPPER	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462101	ZENTRALES SCHLOSS MIT SCHNAPPER	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10