

MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE



Funktion

Mehrfachverschluss mit zentralem Schloss und seitlichen Ablenkern und mit Feder- und Schwingriegel für Notausgänge, lieferbar mit flachem und "U-förmigem" Frontelement.

Technisches On-line-Datenblatt



Technische Merkmale

Betätigung der Riegel mit dem Zylinder und mithilfe der Stange des Antipanikgriffs auf der Innenseite (ANTIPANIK-Funktion).

Betätigung des Federriegels durch den Zylinder und den 8-mm-Vierkant des Griffs (von außen).

Achsenabstand Griffzylinder 85 mm.

Riegel mit Stärke 10 mm und Mindestüberstand von 24 mm.

Federriegel mit Überstand 10 mm.

Frontplatte 24x3 mm.

Lieferbar mit U-förmigem und flachem Frontelement

Werkstoffe

Gehäuseplatte und Deckelplatte des Schlosses aus verzinktem Stahl


Frontelement aus Edelstahl

Federriegel und Riegel aus Nickelstahl



Befestigungsschraube des Zylinders aus Edelstahl

Befestigungsschrauben des Schlosses aus Edelstahl

Flache Frontseite



U-förmiges Frontelement

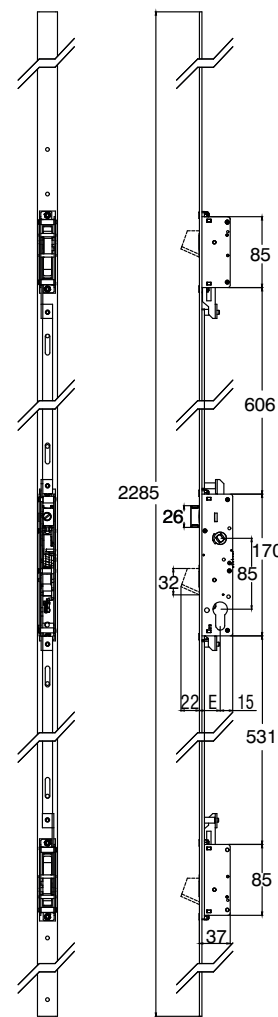

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang E [mm]	Frontbreite [mm]	Frontmontage	Kombinierbare Schließplatten	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schattel
07650	MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE	25	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07653	MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE	25	24	STULP	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 - 07705	X				1
07664	MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE	30	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07665	MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE	35	24	U	07701 - 07704 - 07705	X				1
07666	MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE	30	24	STULP	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 - 07705	X				1
07667	MEHRFACHVERSCHLÜSSE FÜR NOTAUSGÄNGE	35	24	STULP	07700 - 07701 - 07702 - 07703 - 07704 - 07705	X				1