



MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLÖSSER MIT U-FÖRMIGEM FRONTELEMENT

Funktion

Mehrfachverriegelungsschloss mit zentraler Schließung und seitlichen Verriegelungen, "U"-Frontplatte, ausgestattet mit Falle und Schwingriegel.

Technisches On-line-Datenblatt



Technische Merkmale

Das mit Zylindern für Euro-Profil kompatible Schloss ist mit aufbruchsischerem Schwingriegel und umkehrbarem Federriegel (rechts und links) ausgestattet. Der Riegel wird mithilfe des Zylinders betätigt.

Betätigung des Federriegels durch den Zylinder und den 8-mm-Vierkant des Griffs.

Achsenabstand Griffzylinder 85 mm.

Riegel mit Stärke 10 mm und Mindestüberstand von 24 mm.

Federriegel mit Überstand 10 mm.

Werkstoffe


Gehäuseplatte und Deckelplatte des Schlosses aus verzinktem Stahl

"U"-förmiges Frontelement aus Edelstahl

Federriegel und Riegel aus Nickelstahl

Befestigungsschraube des Zylinders aus Edelstahl

Befestigungsschrauben des Schlosses aus Edelstahl

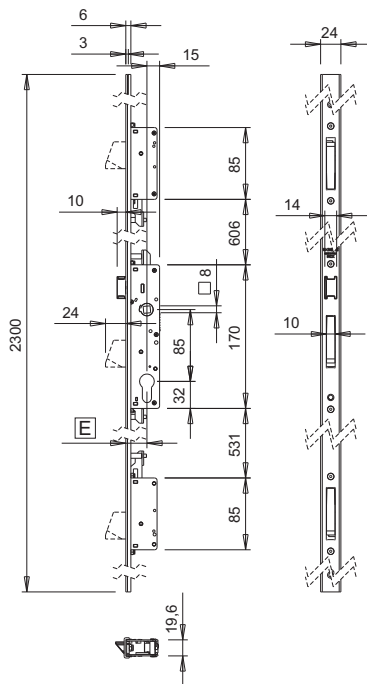

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang E [mm]	Frontbreite [mm]	Kombinierbare Schließplatten	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
04850	MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT "U"-FÖRMIGEM FRONTELEMENT	25	24	04861 - 04862	X				1
04851	MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT "U"-FÖRMIGEM FRONTELEMENT	30	24	04861 - 04862	X				1
04852	MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT "U"-FÖRMIGEM FRONTELEMENT	35	24	04861 - 04862	X				1