



MEHRPUNKTSCHLOSS FÜR FRONTMONTAGE FLACH

Funktion

Mehrpunktschloss mit zentralem Schloss und seitlichen Ablenkern, flache frontale Platte mit Federriegel und Schwingriegel

Technisches On-

line-Datenblatt



Technische Merkmale

Das mit Zylindern für Euro-Profil kompatible Schloss ist mit aufbruchsicherem Schwingriegel und umkehrbarem Federriegel (rechts und links) ausgestattet. Der Riegel wird mithilfe des Zylinders betätigt.

Betätigung des Federriegels durch den Zylinder und den 8-mm-Vierkant des Griffs.

Achsenabstand Griffzylinder 85 mm.

Riegel mit Stärke 10 mm und Mindestüberstand von 24 mm.

Federriegel mit Überstand 10 mm.

Werkstoffe


Gehäuseplatte und Deckelplatte des Schlosses aus verzinktem Stahl

Flaches Frontelement aus Edelstahl

Federriegel und Riegel aus Nickelstahl

Befestigungsschraube des Zylinders aus Edelstahl

Befestigungsschrauben des Schlosses aus Edelstahl

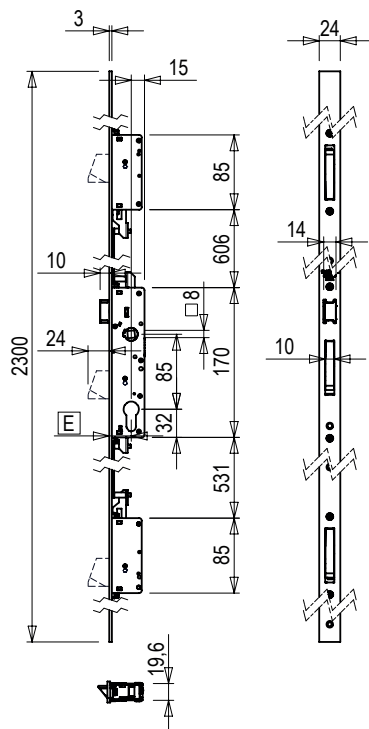

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Eingang E [mm]	Frontbreite [mm]	Kombinierbare Schließplatten	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
04854	MEHRPUNKTSCHLOSS MIT FLACHER FRONTPLATTE	30	24	04861 - 04862	X				1
04855	MEHRPUNKTSCHLOSS MIT FLACHER FRONTPLATTE	35	24	04861 - 04862	X				1