

SCHLÖSSER FÜR OBEREN/UNTEREN VERSCHLUSS



Funktion

Zentrales Schloss für den Einbau in Aluminiumpfosten mit verstellbarem Schnapper und Schwingriegel, vorgerüstet für die Verbindungsstange für oberen/unteren Verschluss.

Technisches On-line-Datenblatt








Technische Merkmale

Das mit Zylindern für Euro-Profil kompatible Schloss ist mit aufbruchsicherem Schwingriegel und umkehrbarem um 10 bis 15 mm verstellbarem Schnapper (rechts und links) ausgestattet.
 Der Riegel wird mithilfe des Zylinders betätigt.
 Betätigung des Federriegels durch den Zylinder und den 8-mm-Vierkant des Griffs.
 Achsenabstand Griffzylinder 85 mm.
 Riegel mit Stärke 10 mm und Mindestüberstand von 24 mm.
 Schnapper mit Überstand 10÷15 mm.
 Das für die Verbindung mit der Polyamidstange mitgelieferte Paar Zweiwegadapter gestattet, obere und untere Verschlüsse an mehreren Stellen herzustellen.
 Hub 15,5 mm
 Die Adapter für die Verbindung mit der Stange sind mit Verbindungszapfen 8 mm versehen.

Werkstoffe

Gehäuseplatte und Deckelplatte aus verzinktem Stahl des Schlosses
 Flaches Frontelement aus Edelstahl
 Federriegel und Riegel aus Nickelstahl
 Adapter für die Verbindung mit der Stange aus Zamak
 Schutzabdeckungen für die Zylinderbearbeitung aus Polyamid
 Befestigungsstifte der Adapter und Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl
 Befestigungsschrauben des Schlosses aus Edelstahl

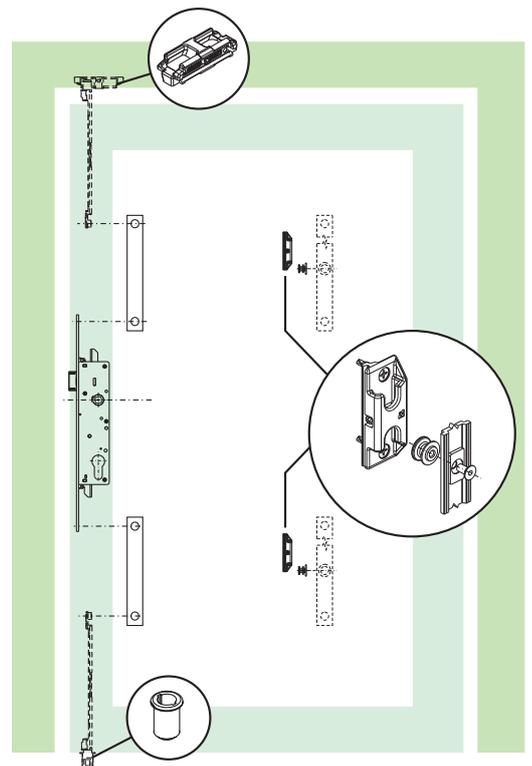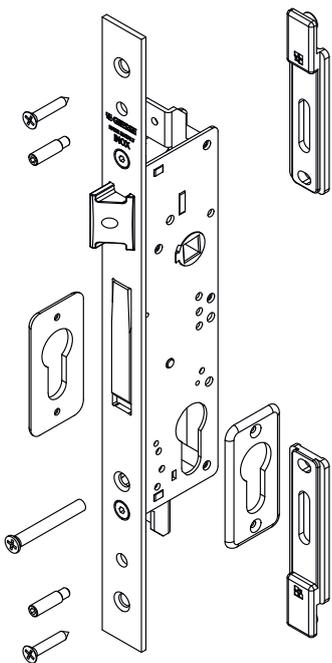

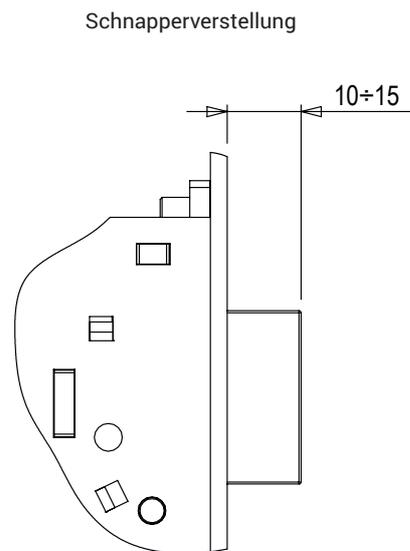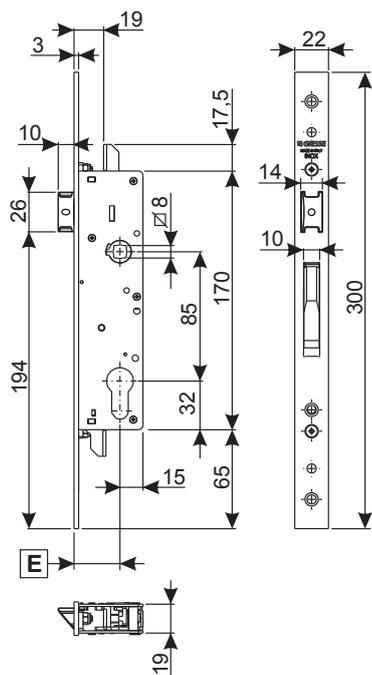

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	EINGANG E [mm]	Frontbreite [mm]	QUERSCHNITT	Kombinierbare Schließplatten	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0462701	SCHLOSS FÜR OBEREN/UNTEREN VERSCHLUSS	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X					1
0462801	SCHLOSS FÜR OBEREN/UNTEREN VERSCHLUSS	35	22	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10