

## SKG - BÄNDER UND SCHEREN CHIC 130 DREHKIPPFLÜGEL



### Funktion

Satz Eck- und Scherenlager, vollständig vormontiert für den Einbau auf dem Profil.

Technisches On-line-Datenblatt



### Technische Merkmale

Sie ermöglichen die Drehkipppöffnung in Kombination mit den Beschlägen. Ausführungen Mikrobelfüftung und Logica.

Die Schere ist serienmäßig mit (einstellbarer) Mikrobelfüftung ausgerüstet. Durch Verschieben der Sperrklinke kann die Schere vom traditionellen auf das System Logica umgestellt werden.

Die Schere T2 ist einstellbar: die Öffnung "A" reicht von 178 mm (Basis) bis 148 mm.

### Werkstoffe






Regulierbares Abstützteil aus Zamak

Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl

Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminiumbronze


Nocken aus verzinktem Stahl

Schubstange und Stange aus Edelstahl AISI 304

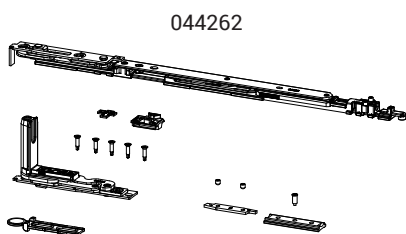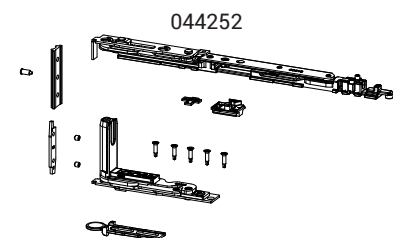


T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
680	805	1000	1130	1600
L				

Flügelöffnung



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	A (mm)	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
044251	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T1	C001	98	RECHTS	X				10
044252	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T1	C001	98	LINKS	X				10
044261	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T2	C001	148÷178	RECHTS	X				10
044262	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T2	C001	148÷178	LINKS	X				10

## SKG - BÄNDER UND SCHEREN CHIC 130 DREHKIPPFLÜGEL



### Funktion

Satz Eck- und Scherenlager, vollständig vormontiert für den Einbau auf dem Profil.

Technisches On-line-Datenblatt








### Technische Merkmale

Sie ermöglichen die Drehkipppöffnung in Kombination mit den Beschlägen. Ausführungen Mikrobelleftung und Logica. Die Schere ist serienmäßig mit (einstellbarer) Mikrobelleftung ausgerüstet. Durch Verschieben der Sperrklinke kann die Schere vom traditionellen auf das System Logica umgestellt werden. Die Schere T2 ist einstellbar: die Öffnung "A" reicht von 178 mm (Basis) bis 148 mm.


### Werkstoffe

Regulierbares Abstützteil aus Zamak  
 Schubstangen und Bandplatten aus verzinkten Stahl  
 Zapfen aus Edelstahl AISI 304 und Aluminiumbronze  
 Nocken aus verzinktem Stahl  
 Schubstange und Stange aus Edelstahl AISI 304

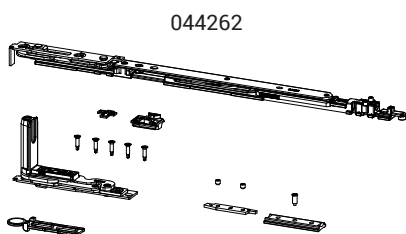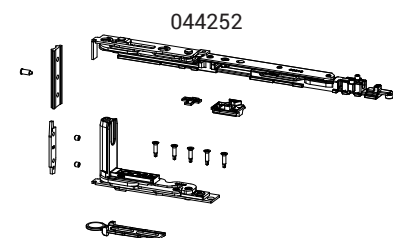

T2		T2		T2+M
T1	T1	T1	T1+M	
770	890	1090	1210	1600
L				

Flügelöffnung



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	A (mm)	Hand	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
044251	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T1	C001	98	RECHTS	X				10
044252	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T1	C001	98	LINKS	X				10
044261	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T2	C001	148÷178	RECHTS	X				10
044262	CHIC - SATZ DREHKIPPBESCHLAG SCHERE T2	C001	148÷178	LINKS	X				10