



SUPRA 7 – BESCHLÄGE MIT VERSETZTEM GRIFF

Funktion

Innovatives, beidseitig verwendbares Griffsystem ohne Rosette für das Öffnen und Schließen von Fenstern mit unterschiedlichen Öffnungsarten, die mit kompatibelem Getriebe mit 7-mm-Vierkantstift ausgeführt sind.

Bei dieser Ausführung werden der Vierkant und der Griff separat geliefert. Für einen Beschlag SUPRA 7 werden daher der GRIFF und der BEFESTIGUNGSBAUSATZ benötigt.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Steckgriffe Supra 7 können mit Giesse Antrieben und Getrieben für Drehflügelfenster, Drehkippfenster, Side Hung, Top Hung und Schiebefenster verwendet werden, die einen Rotor mit 7-mm-Vierkantprofil enthalten.

Das Getriebe bzw. der Antrieb muss separat und stabil am Flügelprofil befestigt und mit dem 7-mm-Stift des Steckgriffs Supra 7 betätigt werden.

Die am Flügelprofil erforderlichen Bearbeitungen lassen sich schnell und einfach mit Hilfe von 2 Giesse-Bohrschablonen ausführen (Art. 03546 und Art. 03547).

Die Montage des Beschlags erfolgt in zwei Schritten: Zuerst wird die Grundplatte mit dem 7-mm-Stift mit 4 Torx-Schrauben am Flügelprofil befestigt, dann der Griff in die Platte eingepresst und anschließend mit dem darin vormontierten Gewindestift festgezogen.

Es liegen zwei 2 Federscheiben bei, die passend zur jeweiligen Geometrie des Flügelprofils gewählt werden können.

Der 7-mm-Vierkantstift steht an der Anlagefläche des Steckgriffs um 45 mm über.

Auf Wunsch sind abweichende Stiftlängen möglich.



Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss


Mechanische Komponenten aus Zamak GS SILVER PLUS, verzinktem Stahl und weißem Polyamid.

Befestigungsschrauben aus verzinkter Stahl, mit Eslock Schutzbehandlung


Befestigung mit 45°- oder 90°-Bearbeitung

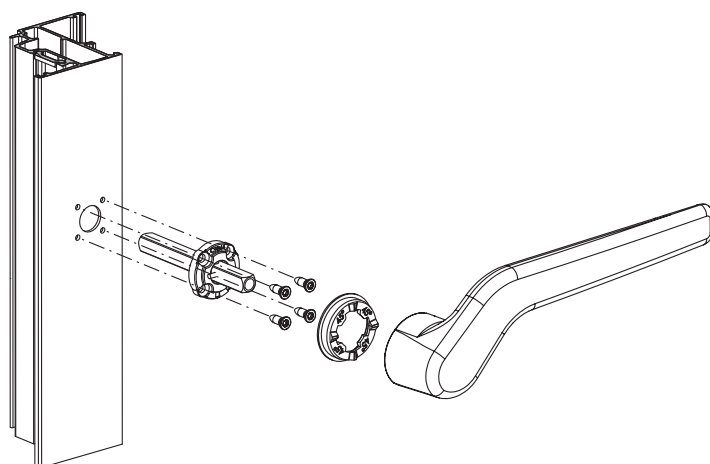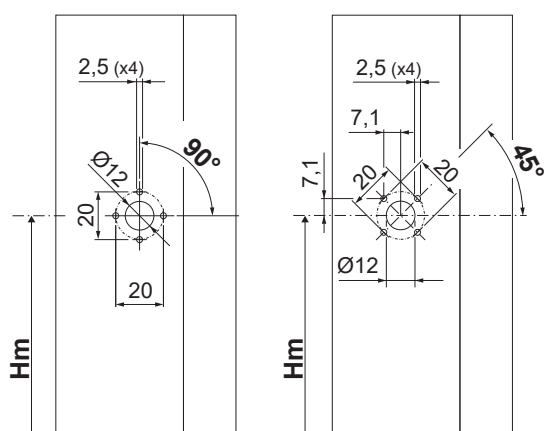


052621

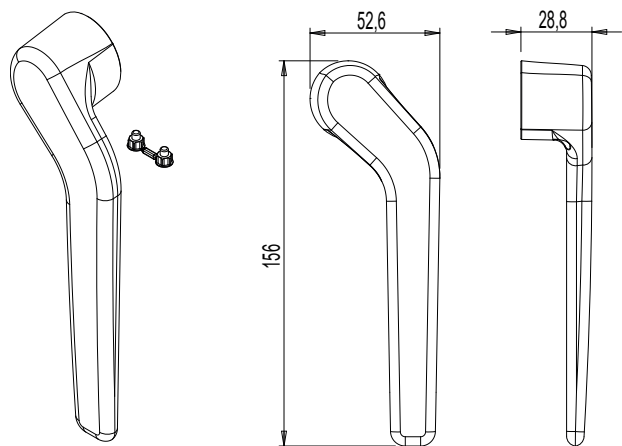


052622

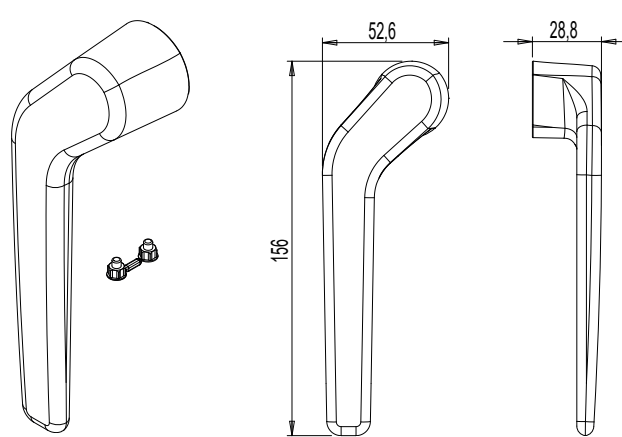

05560

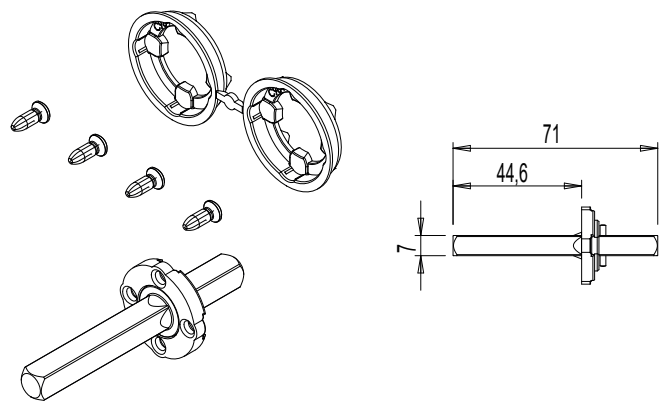

05261

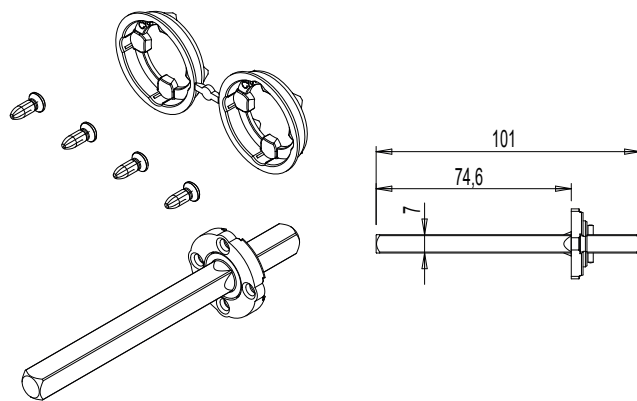

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anmerkungen	Länge des Vierkants [mm]	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
052621	SUPRA 7 – DEZENTRIERTER GRIFF	RECHTS		X		X		10
052622	SUPRA 7 – DEZENTRIERTER GRIFF	LINKS		X		X		10
05560	SUPRA 7 - BEFESTIGUNGSSATZ		71	X				10
05261	SUPRA 7 - BEFESTIGUNGSSATZ		101	X				10