

SCHRAUBE FÜR DIREKTBEFESTIGUNG



Funktion

Schraube M12 für Direktbefestigung der Bänder DOMINA HP, DOMINA HP COVER und DOMINA CLASSIC an die Profile mit thermischer Trennung.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Schraube für Direktbefestigung M12 ermöglicht die Befestigung der Bänder DOMINA HP, DOMINA HP COVER und DOMINA CLASSIC an Profile mit thermischer Trennung ohne Hilfe von Schließplatten im Inneren der Profilkammer (*).

Lieferbar in vier verschiedenen Längen:

L = 55 mm

L = 65 mm

L = 75 mm


L = 90 mm

Die Anbringung des Bandes mit Schraube für Direktbefestigung verlangt eine Bearbeitung des Profils von $\varnothing 11$ mm mittels Bohrlehren Art. 03237, 05052 und 05050 (Spezifikation für Eckbänder).

(*) Ausnahme bildet das Band mit Drehpunktabstand 55,5 Domina HP und Domina HP Cover

Werkstoffe

Befestigungsschrauben aus verzinktem Stahl

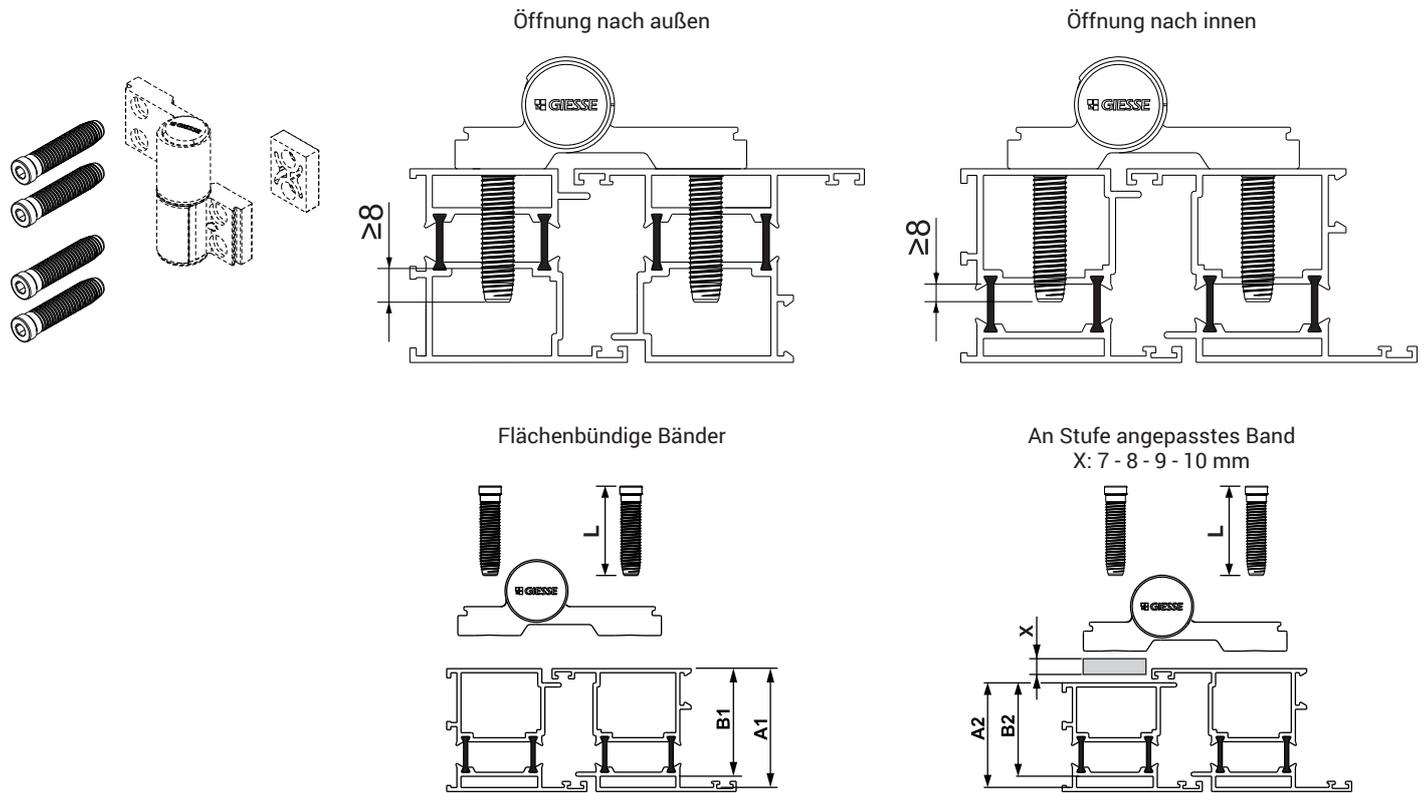

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	L [mm]	A1 [mm]	B1 [mm]	A2 [mm]	B2 [mm]	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
05300	SCHRAUBE FÜR DIREKTBEFESTIGUNG M12x55	55	≥ 42	≤ 34	$\geq 42-X$	$\leq 34-X$	X				20
05301	SCHRAUBE FÜR DIREKTE BEFESTIGUNG M12x65	65	≥ 52	≤ 44	$\geq 52-X$	$\leq 44-X$	X				20
05302	SCHRAUBE FÜR DIREKTBEFESTIGUNG M12x75	75	≥ 62	≤ 54	$\geq 62-X$	$\leq 54-X$	X				20
05303	SCHRAUBE FÜR DIREKTBEFESTIGUNG M12x90	90	≥ 77	≤ 69	$\geq 77-X$	$\leq 69-X$	X				20