


## UNIONES DE ALUMINIO EXTRUÍDO

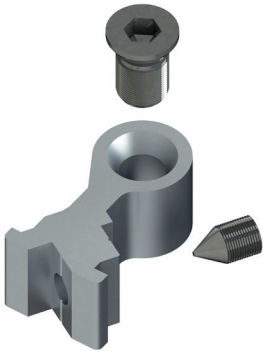

### Funciones

Unión de cabeza para la conexión en T y en cruz de perfiles de aluminio extruido, aplicación rápida y fijación segura.

Ficha técnica on-line




### Características Técnicas

Unión para la conexión en T y en cruz de perfiles de aluminio extruido, aplicación rápida y fijación segura. Presentan un tornillo especial de tracción que evita posibles interferencias con el junquillo.

### Materiales

Cuerpo de aluminio extruido.  
Tornillo de acero galvanizado.  
Espárrago de acero galvanizado.

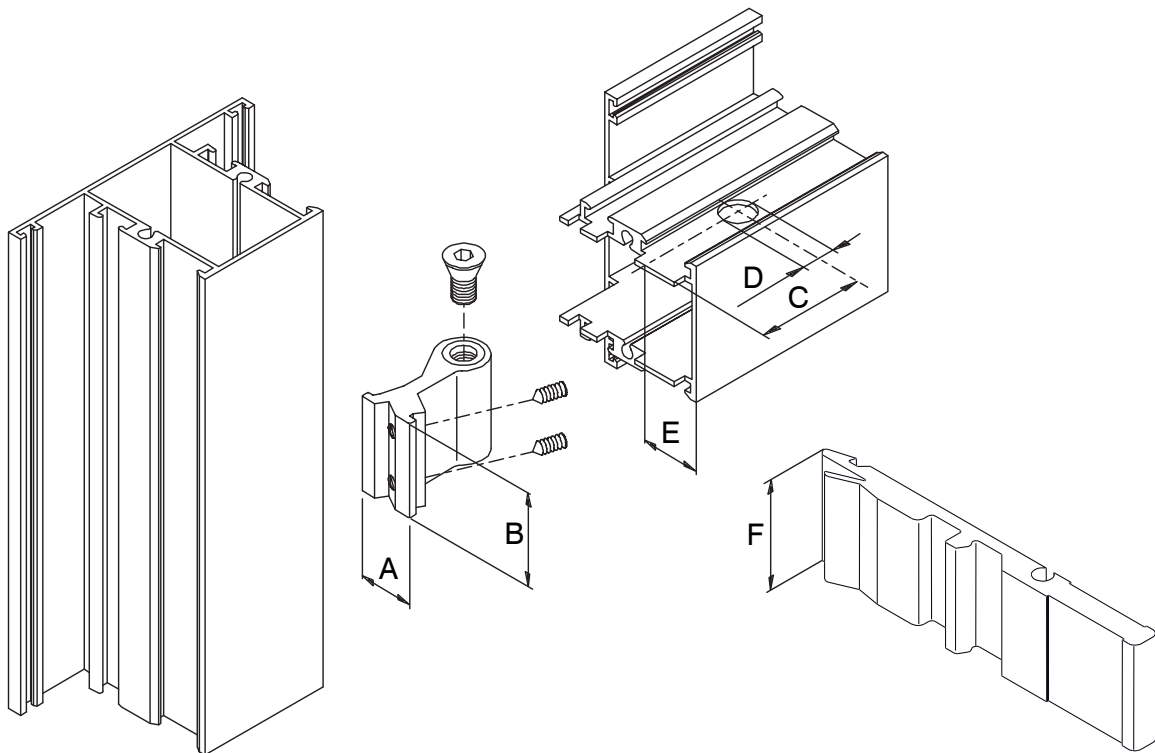

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Notas	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00420	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	30,7	14,15	33	11,5	-	-	-	X				100
00425	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	14,7	33	11,5	14,5	-	-	X				100
00428N	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	14,1	27,5	10,5	11,7	-	-	X				100
00429	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	10,7	27,5	10,5	11,6	-	-	X				100
00430N	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	20	27,5	10,5	11,6	-	-	X				100
00431	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	31,35	27,5	10,5	11,8	-	-	X				50
00432	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	17,5	17,55	33,3	10,5	14,5	-	-	X				100
00443	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	-	-	-	-	-	102,5	Pasadores	X				100
00474	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	29,4	13,9	35	10,5	20,5	-	-	X				100
00475N	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	29,4	37,5	35	10,5	20,5	-	-	X				50
00479	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	34,2	38	35	10,5	20,5	-	-	X				50
00484	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	19,5	10,45	33	10,5	-	-	-	X				100
00485	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	38,6	10,5	33	10,5	-	-	-	X				100
00486	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	38,7	10	35	10,5	-	-	-	X				100
00487	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	43,7	14,5	35	10,5	-	-	-	X				100
89989	UNIÓN DE ALUMINIO EXTRUÍDO	18,4	10,5	22,5	10,5	11,7	-	-	X				100