

BISAGRAS PARA PUERTA CON APLICACIÓN FRONTAL



BISAGRAS BRIDGE

Funciones

Bisagra de perno de aplicación frontal, para ventanas y puertas ligeras realizadas con perfil canal.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

El perno, totalmente extraíble, permite separar la hoja del marco sin desmontar la bisagra del perfil.

El perno se mantiene en su posición internamente en el cuerpo de la bisagra mediante un espárrago al que se accede solamente con la hoja abierta.

La fijación en la bisagra se produce mediante plaquitas a situar internamente en el tubular y/o en la aleta del perfil, suministrados en dotación con la bisagra.

Los mecanizados en el perfil se efectúan con la plantilla art. 03218.

Materiales

Cuerpos bisagra de aluminio extruido

Perno, placas de fijación, tornillos y espárrago de acero inoxidable

Casquillos de resina acetálica

Dotaciones

2 Placas de anclaje



6 Tornillos M5x10

1 Espárrago M5x6


Capacidades

75 Kg con 2 bisagras

85 Kg con 3 bisagras

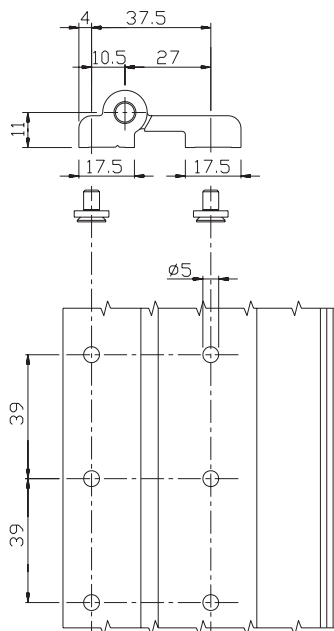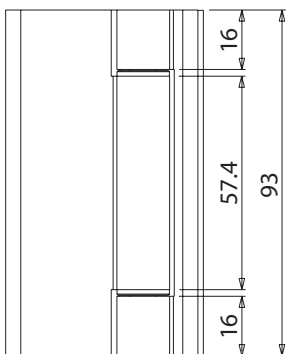

Plantilla de mecanizado perfiles art. 03218

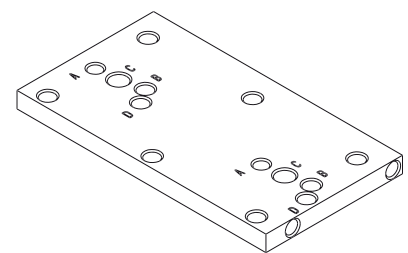

Código	Descripción	Nota	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00112N	BISAGRA BRIDGE DE APLICACIÓN FRONTAL		X	X	X		20