

BISAGRAS FLASH XLR



Funciones

Bisagra de perno para puertas con aplicación en canal.
Regulable en dos direcciones.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Bisagra idónea para puertas sujetas a un uso frecuente (categoría de uso 4* - uso muy intenso)

Las placas de fijación con perfil especial, que pueden situarse en el canal también lateralmente con la hoja y el marco previamente ensamblados, aseguran la máxima fijación en el perfil.

El cojinete de empuje, situado entre los dos cuerpos bisagra, aumenta la resistencia a los esfuerzos y deterioro de la bisagra (durabilidad grado 7* - 200.000 ciclos de prueba).

Regulaciones en dos direcciones con la puerta instalada:

- regulación lateral (± 2 mm) al actuar en los casquillos excéntricos de las bisagras mediante la llave especial art. 03900.
- regulación en altura (-2/+4 mm) ejecutable mediante el bloque de elevación hoja en dotación con la bisagra, que situar en la bisagra del lado de la hoja.



* En cumplimiento de EN1935

Materiales


Cuerpos de aluminio extruido
Perno $\varnothing 10$, cojinete de empuje, placas de fijación y tornillos de fijación de acero inoxidable
Bloque de elevación de aluminio extruido
Espárrago de regulación en altura de acero inoxidable
Casquillos excéntricos de resina acetálica
Tapones de poliamida

Capacidades


120 Kg con 2 bisagras
140 Kg con 3 bisagras

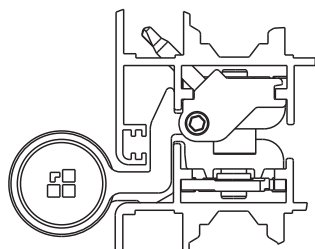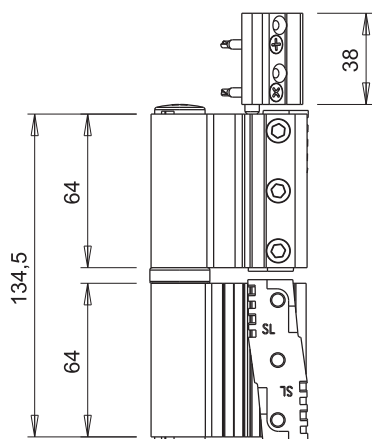

Regulación lateral

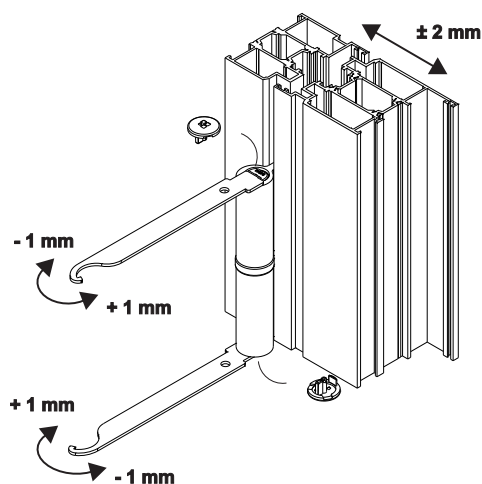


Regulación en altura

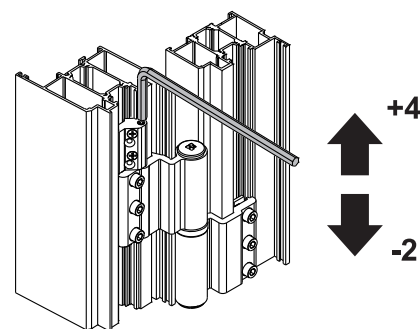


BISAGRAS PARA PUERTA A CONTRASTE


Sección 1

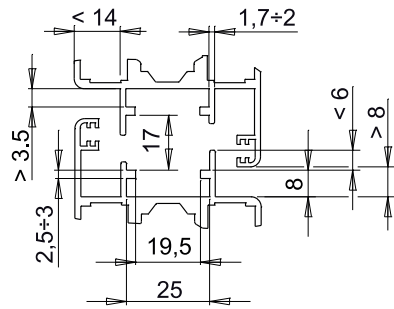


Sección 2

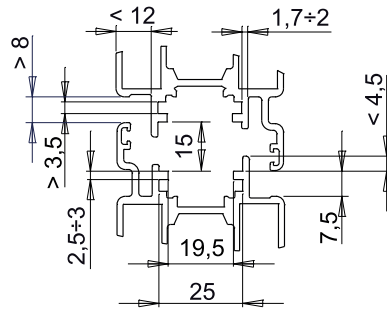


Sección 3

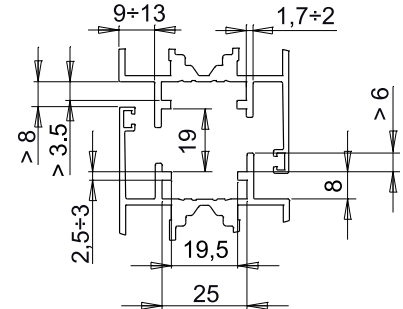

Sección 5

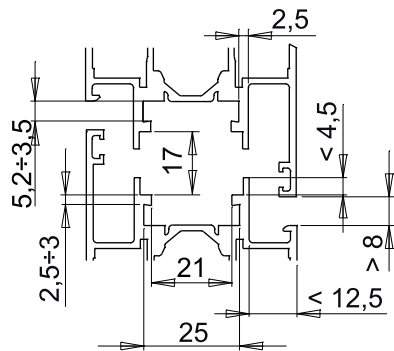

Sección 6

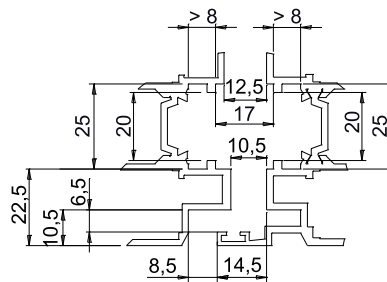

Código	Descripción	Sección de aplicación de referencia	Capacidad 2 bisagras [kg]	Capacidad 3 bisagras [kg]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00925N	BISAGRA FLASH XLR	sección 1	120	140	X	X	X		20
00926N	BISAGRA FLASH XLR	sección 2	120	140	X	X	X		20
00927N	BISAGRA FLASH XLR	sección 3	120	140	X	X	X		20
00929N	BISAGRA FLASH XLR	sección 5	120	140	X	X	X		20
00930	BISAGRA FLASH XLR	sección 6	120	140	X	X	X		20