



CREMONA ASIA PLUS OUTWARD 0-90°

Funciones

Cremona ambidiestra para apertura externa con dimensiones reducidas.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

La cremona es específica para mecanismos monodireccionales con tope de posicionamiento del mango a 0° y a 90°.

El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión. La cremona Asia Outward 0-90 presenta una distancia entre ejes de fijación de 70 mm.

Usar los kits para la apertura externa y los dispositivos de arrastre con la cremona.


Materiales

Mango de aluminio moldeado por inyección


Caja, cubrecaja y rotor de zamak.

Muelle y tornillo de acero inoxidable

Dimensiones art. 01401

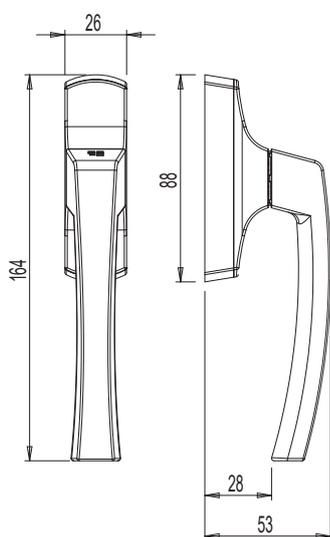

Mecanizado distancia entre ejes 70 mm

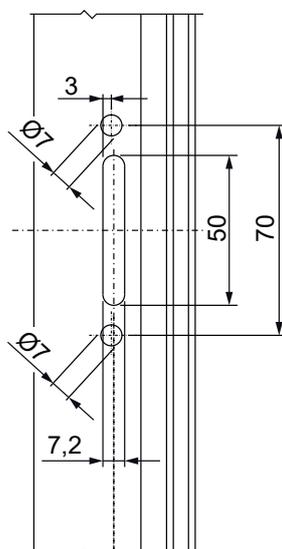

| Código | Descripción | Tipología | Distancias entre ejes | Funcionamiento | Mango 0° | Mango 90° | Base Brutto | Anodizado Elox | Lacado | Trend/Oro Latón | Unidades por confección |
|--------|--|------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|-------------|----------------|--------|-----------------|-------------------------|
| 01401 | CREMONA ASIA PLUS APERTURA EXTERNA 0-90° | Apertura Externa | 70 | Monodireccional | Cerrado | Abierto | | | X | | 10 |