



## CREMONA KORA UNIVERSAL

### Funciones

Cremona ambidiestra para sistemas de junta abierta con mecanismo monodireccional, equipada con rotación a 90°, 135° (microventilación) y 180° y tope de posicionamiento.

Ficha técnica on-line



### Características Técnicas


El empleo de materiales moldeados por inyección de calidad y la adopción del sistema de pintura GIESSE garantizan elevadas cualidades mecánicas así como una uniformidad de los colores y una fuerte resistencia a la abrasión. La cremona es específica para mecanismos monodireccionales, tales como oscilo batiente y para practicables permite también el uso de la microventilación.

Producto estudiado en el ámbito del Proyecto SPAZIO GIESSE, para usar en combinación con las máquinas automáticas GIESSE.


El dispositivo anti-falsa maniobra, necesario para ventanas oscilo batiente, está contenido dentro del mecanismo oscilo batiente SPAZIO GIESSE.

### Materiales


Mango de aluminio moldeado por inyección  
Caja cremona, engranaje, cremalleras y correderas de zamak moldeado por inyección  
Cobertura interna y placa de Hostaform  
Muelle, tornillo y placa de fijación de acero inoxidable

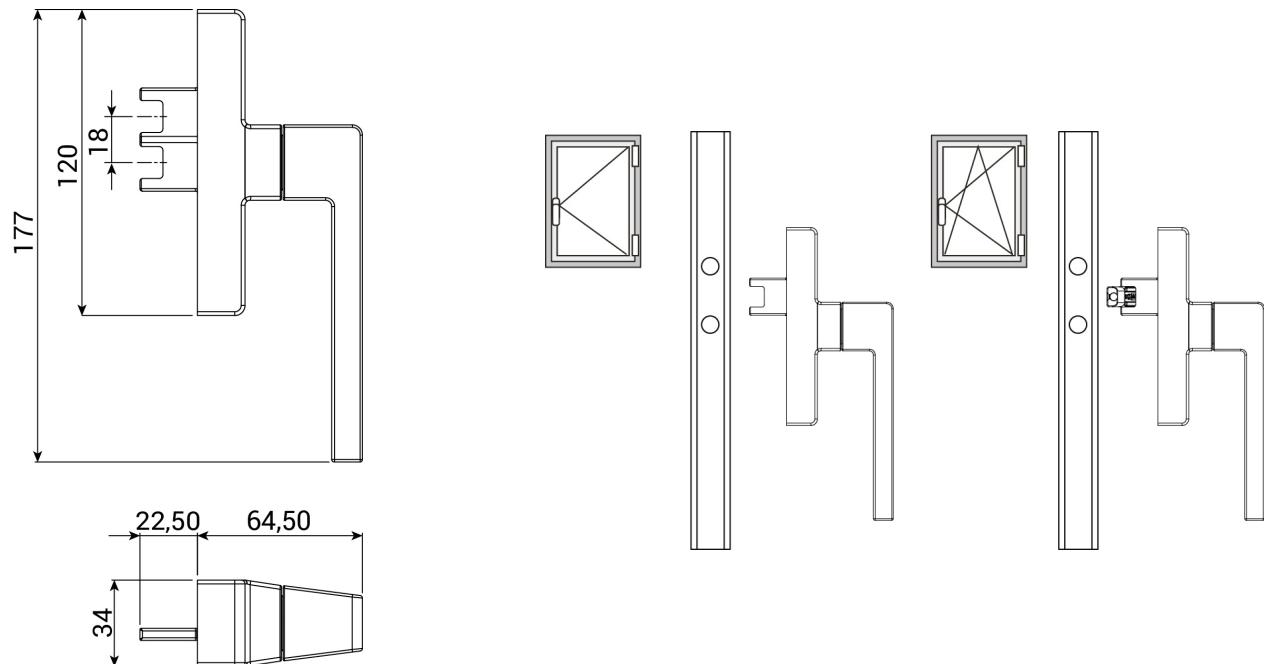


Mecanizado distancia entre ejes 104 mm

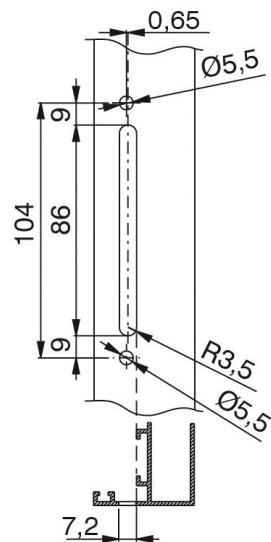

Mecanizado distancia entre ejes 98 mm

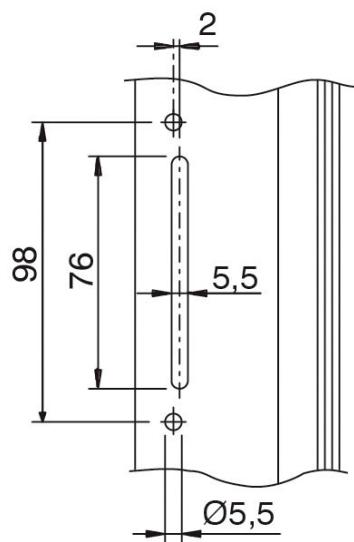

Mecanizado distancia entre ejes 84,5 mm

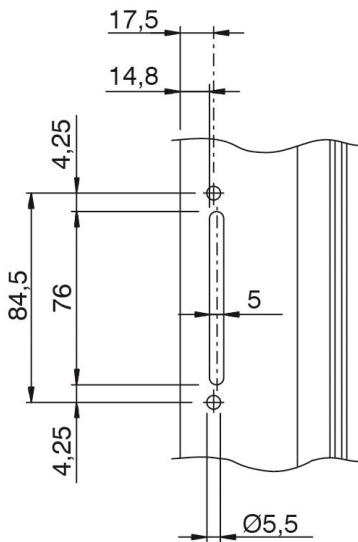

Código	Descripción	NUDO	Versión	Distancias entre ejes	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01413	CREMONA KORA UNIVERSAL MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004- C005-C006-C007-C008- C009-C010-C012-C013- C014-C015-C016-C017	Microventilación	104 - 98 - 84	X		X		10