

CIERRE DE GOLPETE GRISBI



Funciones

Cierre de ventanas abatibles con aplicación externa, realizado en aluminio extruido con guía interna de poliamida

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Montaje rápido, se aplica en todos los tipos de perfil con 4 espesores de poliamida alternativamente o en combinación.

Las combinaciones de los espesores contemplan el uso del cierre de golpete en resaltes de (mm):

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13



Nota: para grosores especialmente finos, se aconseja reducir el diámetro del agujero del tornillo autorroscante.

Materiales

Cuerpo, anillo y cerradero de aluminio extruido

Espesores y guía interna de poliamida

Tornillos de acero con acabado Zn-Ni

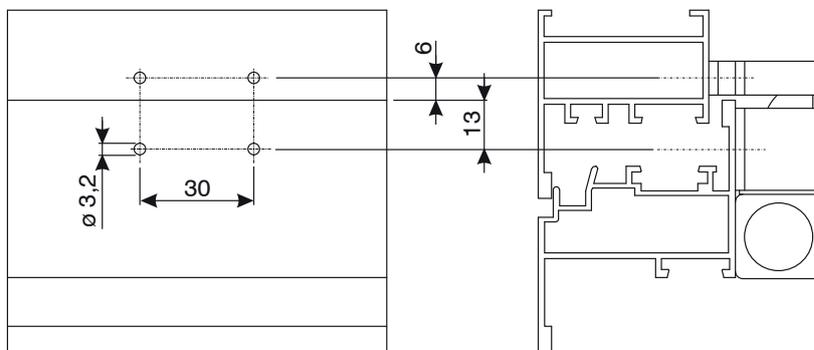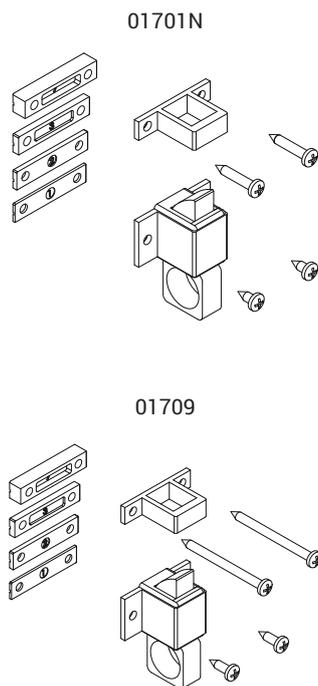

Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Amoxidado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01701N	CIERRE DE GOLPETE GRISBI	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C012	X	X	X		50
01709	CIERRE DE GOLPETE GRISBI - PVC	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C012		X	X		50