



KIT HOJA ASEGURADA

Funciones

Los herrajes de la hoja de seguridad permiten una apertura de hoja limitada, según la regulación del compás, con cremón a 90°, y la apertura total con rotación de la cremón a 180°.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

El kit está disponible en dos versiones según la posición de los compases, que puede ser con cierre horizontal o vertical.


Al kit se deben añadir la cremón Key Capture y las bisagras tipo CHIC 100, CHIC 130, FLASH BASE, BRIDGE 2, CELERA, FULCRA, FLASH XXL según las medidas y la capacidad del cerramiento.

Utilizando los elementos de maniobras Key es posible inhibir la apertura total de la hoja manteniendo sólo la de seguridad.


Materiales

Encuentros, elementos de conexión, encuentro falsa maniobra, arrastre, corredera, placa de tope, reenvíos y clip de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión). Encuentro y elemento de elevación, espesores de adaptación y taco de soporte de poliamida. Tornillos, espárragos, compás adicional y muelle para compás de acero inoxidable.


KIT HOJA DE SEGURIDAD VERTICAL

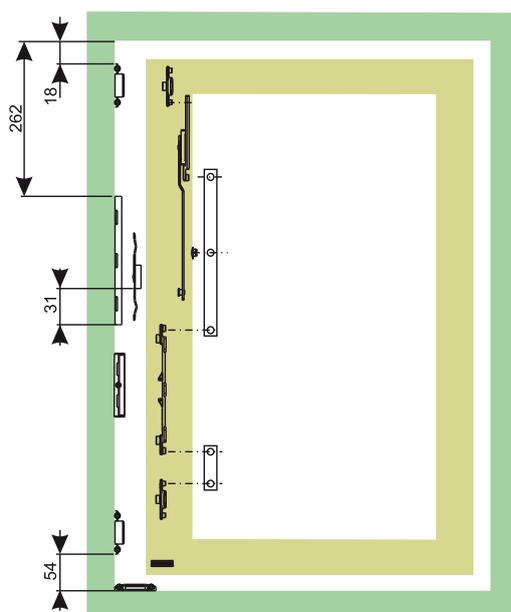


KIT HOJA DE SEGURIDAD HORIZONTAL

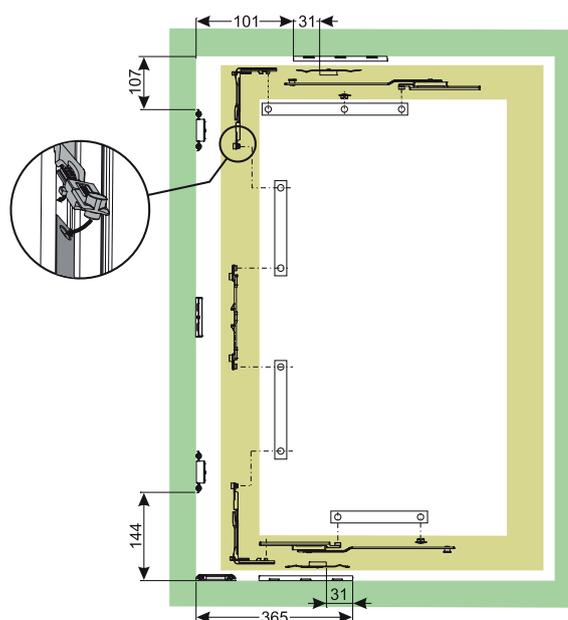


01174K






01175K



01207



01210

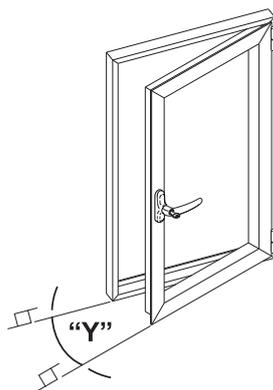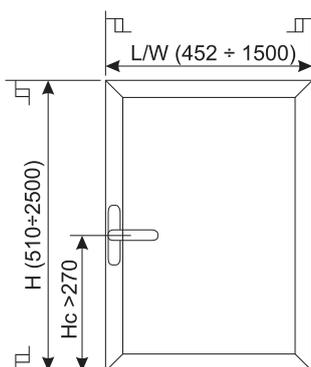

Código	Descripción	NUDO	Rango hoja [mm]	Y [mm] Apertura de hoja limitada	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
01174K	MECANISMO HOJA SEGURIDAD VERTICAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 800 ÷ 1500 H 650 ÷ 2500	110÷140	X				10
01175K	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 452 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	130÷260	X				10
01207	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C007	L 480 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	130÷260	X				10
01210	MECANISMO HOJA SEGURIDAD HORIZONTAL FUTURA	C001-C002-C003-C005	L 397 ÷ 1500 H 510 ÷ 2500	92÷152	X				10