

TIRADORES DE LATÓN



Funciones

Tirador tubular recto de latón, aplicación en puertas de aluminio.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Tirador tubular de latón de gran grosor con pintura transparente electrostática de espesor fuerte, con cocción a 150°.

El tirador se fija con los sistemas de fijación correspondientes art. 02668 – 02669 – 02670 según el mecanizado en la puerta o el número de tiradores que aplicar (uno o dos).

La fijación en los enganches se produce mediante pasadores para aplicación externa o mediante espárragos para aplicación interna.

El tirador se puede montar posteriormente en la obra simplemente con dos pasadores para impedir cualquier daño durante el transporte y la colocación de la puerta.


La dotación del tirador contempla dos espárragos para la fijación.

Materiales


Tirador de latón

Espárragos de acero galvanizado





Tirador recto de latón

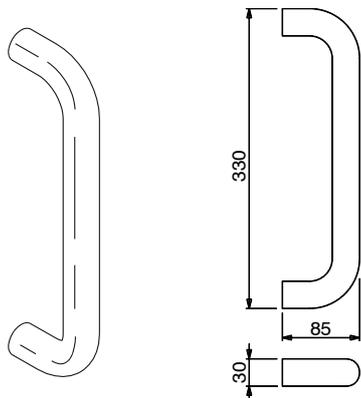

Tirador curvo doble de latón

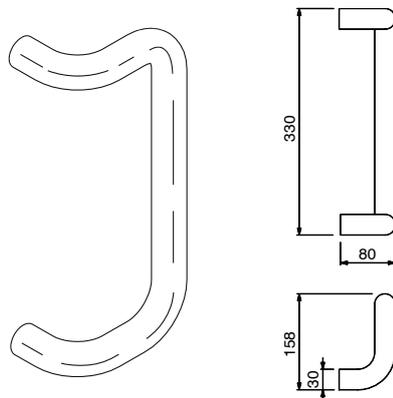

Tirador en codo de latón

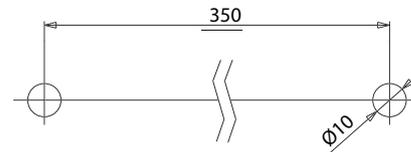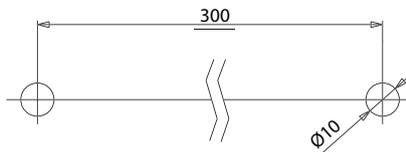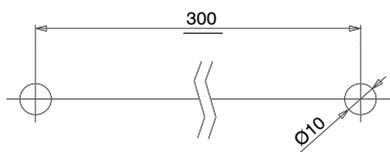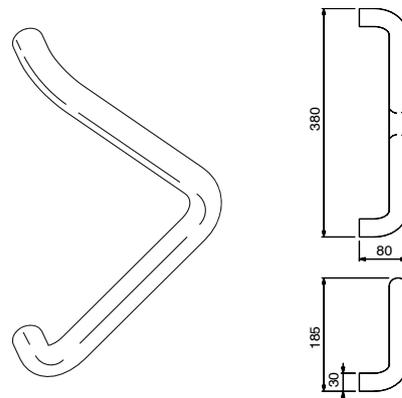

Código	Descripción	Distancia entre ejes taladrado [mm]	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por conexión
02609	TIRADOR BIKE RECTO latón	300			X	X	2
02610	TIRADOR BIKE CURVO DOBLE latón	300			X	X	2
02611	TIRADOR BIKE EN CODO de latón	350			X	X	2