

CERRADURAS CON PESTILLO



Funciones

Cerradura central con cierre frontal, versión de insertar para montantes de aluminio, con pestillo regulable y pasador basculante.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros a perfil Europeo, dotada de pasador basculante antirrobo y de pestillo reversible (mano derecha e izquierda) regulable de 10 a 15 mm.

Accionamiento del pasador mediante el cilindro.

Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.

Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.

Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.

Pestillo con saliente de 10÷15 mm

Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado


Frente plano de acero inoxidable

Pestillo y pasador de acero niquelado


Bocallaves cubremecanizado cilindro de poliamida

Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado

Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

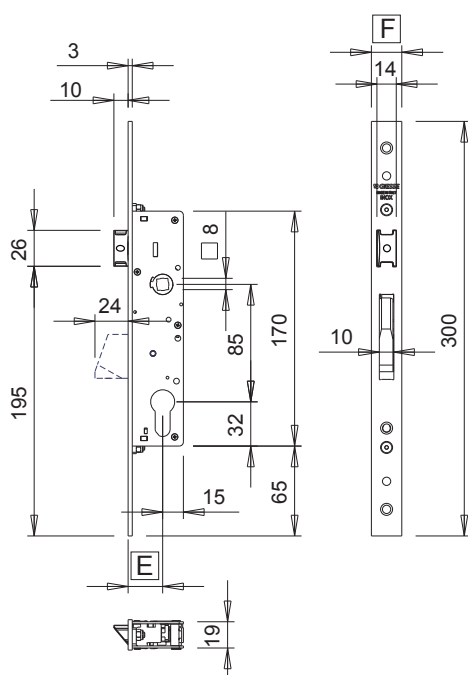

Regulación del picaporte superior

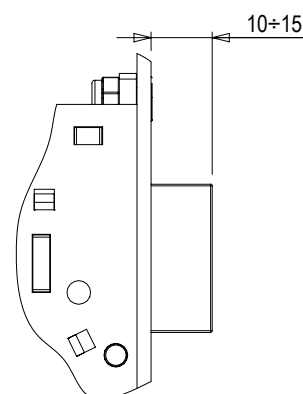

Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal F [mm]	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trenido/Oro Latón	Unidades por confección
0461301	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	25	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461401	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461501	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	35	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0461901	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	25	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462001	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	30	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10
0462101	CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN	35	24	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10