

CERRADURAS MULTIPUNTO FRONTAL EN U



**Funciones**

Cerradura multipunto con cerradura central y desviadores laterales, placa frontal en "U", con pestillo y pasador basculante.

Ficha técnica on-line




**Características Técnicas**

- Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasadores basculantes antiforzamiento y pestillo reversible (mano derecha e izquierda).
- Accionamiento del pasador mediante el cilindro.
- Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.
- Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.
- Pasadores con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.
- Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.

**Materiales**

- Placa cajas y placas tapas cerradura de acero galvanizado
- Frente en "U" de acero inoxidable
- Pestillo y pasadores de acero niquelado
- Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado
- Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

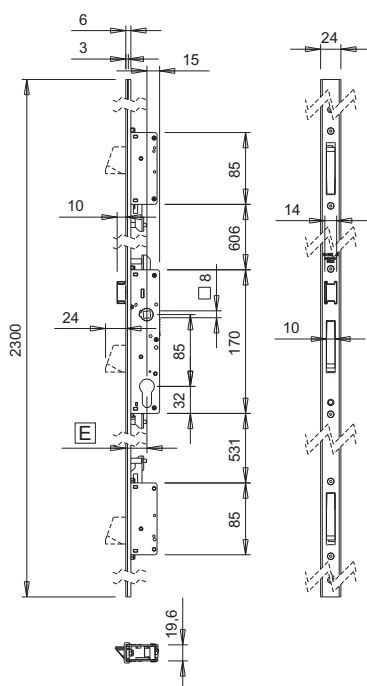

| Código | Descripción                             | Entrada E [mm] | Anchura frontal [mm] | Cerraderos combinables | Base Bruto | Anodizado Elox | Lacado | Trend/Oro Latón | Unidades por confección |
|--------|---|----------------|----------------------|------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|-------------------------|
| 04850  | CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL EN "U" | 25             | 24                   | 04861 - 04862          | X          |                |        |                 | 1                       |
| 04851  | CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL EN "U" | 30             | 24                   | 04861 - 04862          | X          |                |        |                 | 1                       |
| 04852  | CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL EN "U" | 35             | 24                   | 04861 - 04862          | X          |                |        |                 | 1                       |