



CERRADURAS MULTIPUNTO FRONTAL PLANO

Funciones

Cerradura multipunto con cerradura central y desviadores laterales, placa frontal plana, con pestillo y pasador basculante.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros de perfil Europeo, con pasadores basculantes antiforzamiento y pestillo reversible (mano derecha e izquierda).

Accionamiento del pasador mediante el cilindro.

Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.

Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.

Pasadores con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.

Pestillo con elemento sobresaliente de 10 mm.

Materiales


Placa cajas y placas tapas cerradura de acero galvanizado

Frente plano de acero inoxidable

Pestillo y pasadores de acero niquelado

Tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado

Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

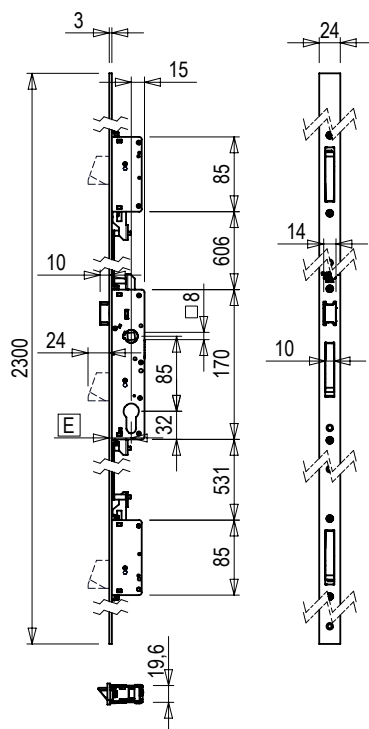

Código	Descripción	Entrada E [mm]	Anchura frontal [mm]	Cerraderos combinables	Base Brutto	Anodizado Elox	Lacado	Treni/Oro Latón	Unidades por confección
04854	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL PLANO	30	24	04861 - 04862	X				1
04855	CERRADURA MULTIPUNTO CON FRONTAL PLANO	35	24	04861 - 04862	X				1