

CERRADURAS PARA CIERRE SUPERIOR-INFERIOR



Funciones

Cerradura central, versión a guiar para montantes de aluminio, con pestillo regulable y pasador basculante, predispuesta a la conexión con pletina para cierre arriba/abajo.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Cerradura compatible con cilindros a perfil Europeo, dotada de pasador basculante antirrobo y de pestillo reversible (mano derecha e izquierda) regulable de 10 a 15 mm.

Accionamiento del pasador mediante el cilindro.

Accionamiento del pasador mediante el cilindro y mediante el cuadradillo manilla de 8 mm.

Distancia entre ejes manilla cilindro 85 mm.

Pasador con un grosor de 10 mm y elemento sobresaliente mínimo de 24 mm.

Pestillo con saliente de 10÷15 mm.

La pareja de adaptadores bidireccionales en dotación de la cerradura, para la conexión con la pletina de poliamida, permite realizar cierres superior/inferior en varios puntos.

Carrera de 15,5 mm.

Los adaptadores para la conexión de la pletina presentan pernos de conexión de 8 mm.

Materiales

Placa caja y placa tapa cerradura de acero galvanizado

Frente plano de acero inoxidable




Pestillo y pasador de acero niquelado

Adaptadores de conexión con la varilla de zamak


Bocallaves cubremecanizado cilindro de poliamida

Pernos de fijación adaptadores y tornillo de fijación cilindro de acero galvanizado


Tornillos de fijación cerradura de acero inoxidable

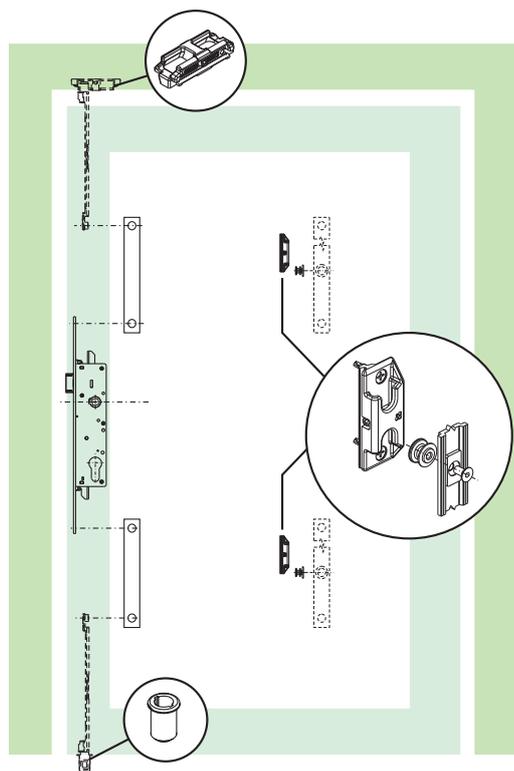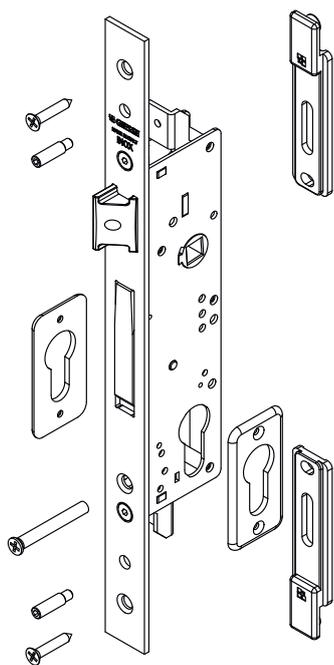

CERRADURAS PARA PUERTA

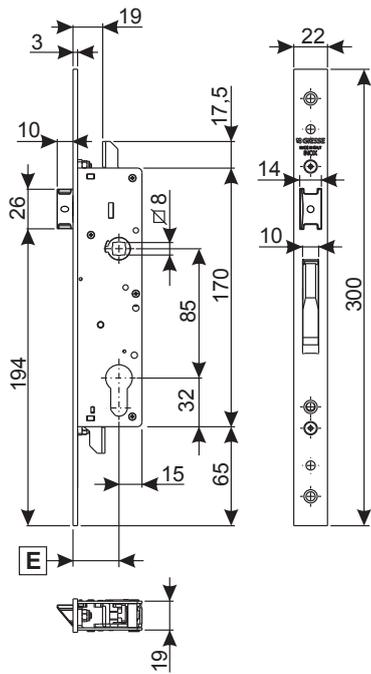

regulación del picaporte superior

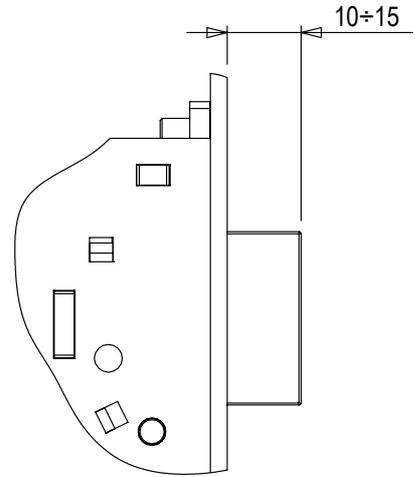

Código	Descripción	ENTRADA E [mm]	ANCHURA FRONTAL [mm]	NUDO	Cerraderos combinables	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0462701	CERRADURA PARA CIERRE SUPERIOR/INFERIOR	30	22	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X					1
0462801	CERRADURA PARA CIERRE SUPERIOR/INFERIOR	35	22	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C011-C012-C013-C014-C016-C017	04630 - 04639 - 04859 - 04860	X				10