



ESCUADRAS CON TOPE KAMELDUE

Funciones

Elemento de unión, a empotrar, para la conexión en ángulo de perfiles de aluminio.

Ficha técnica on-line



Características Técnicas

Escuadra con pulsadores externos Ø10 mm.
Los dos pulsadores con muelle permiten un montaje rápido y seguro de las escuadras.
El tornillo de tracción permite una unión rápida de las partes.
Específica para la unión de perfiles con corte a 45°.
Para perfiles más grandes existe la escuadra de relleno.


Materiales

Cuerpo de aluminio extruido
Tornillo de Geomet y pulsadores de acero con acabado GS Silver Plus (más de 500 h de resistencia a la corrosión).
Muelles de acero inoxidable


Dotaciones

Tornillo TSC M6x14,8

Escuadra de encajar Kameldue

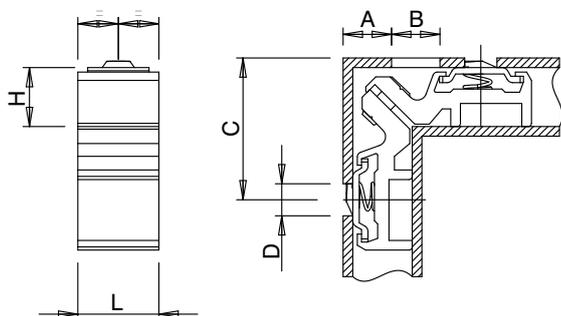

Escuadra de relleno

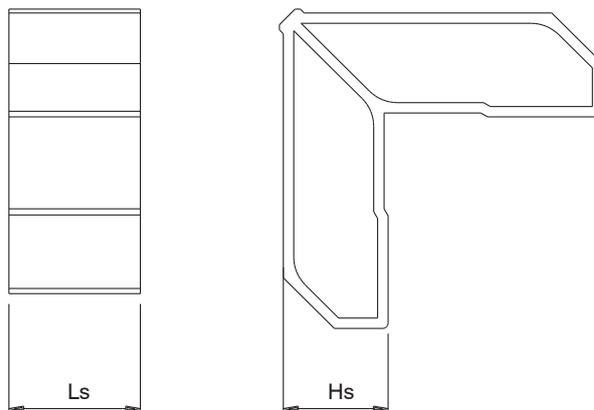

Código	Descripción	L (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Pulsador centrado	Ls (mm)	Hs (mm)	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00330	ESCUADRA con tope KAMELDUE	25,1	17,4÷18,5	15	14x5	43	10,5	Sí	-	-	X				100
00335	ESCUADRA DE RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	25,1	20	X				100