

TRINGLES DE LIAISON



Fonctions

Tringle de liaison pour les ferrures de manoeuvre.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques


Conçue pour être usinée par les machines semi-automatiques M008 et PA009 et par les machines automatiques GS003, GS008 GS009 et TF10, comme le montre la figure.

Conditionnée en rouleau pour réduire le volume. Un rouleau de 90 cm de diamètre correspond à plus de 40 barres en aluminium de 6 m.

La rallonge de la tringle permet de monter la gâche anti-fausse manoeuvre et la gâche de fermeture sur le montant central sur des menuiseries à deux ouvrants présentant un verrou.

Matériaux

Polyamide enrichi en fibres de verre

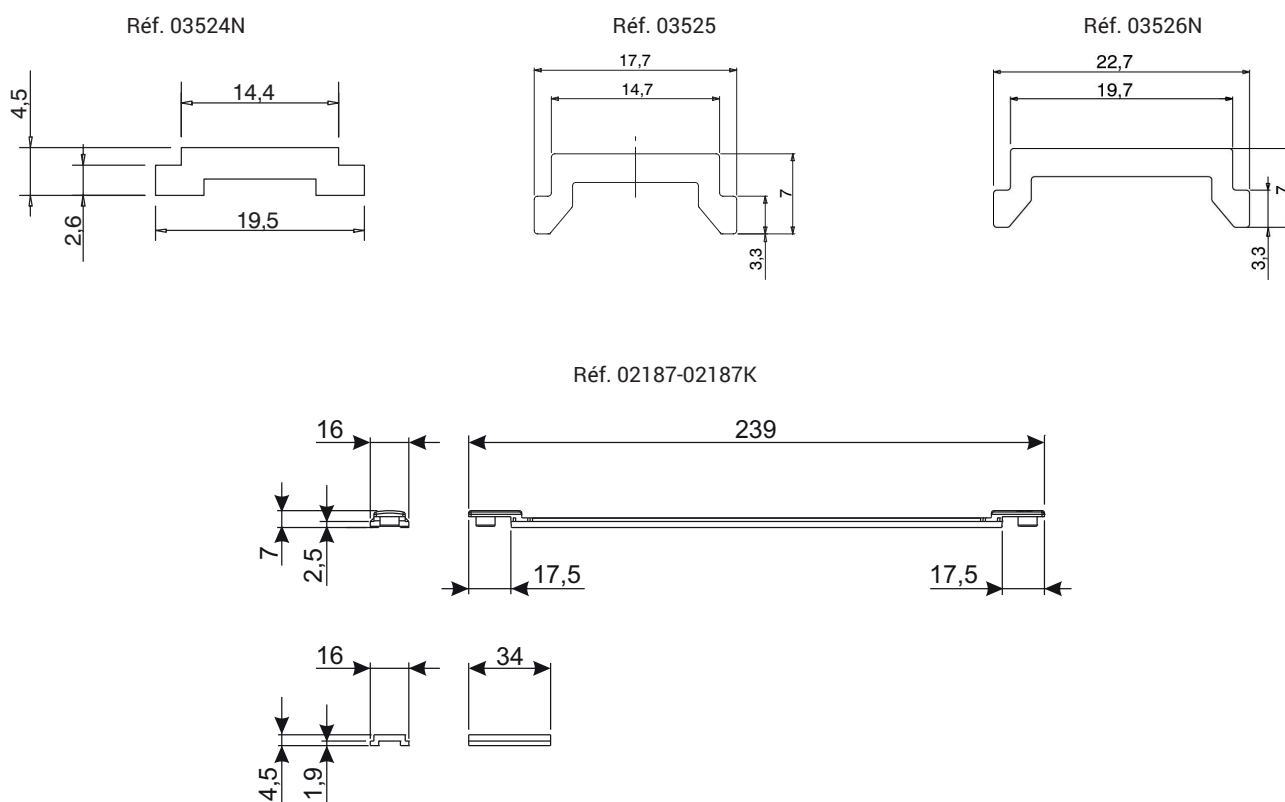

Référence article	Description	GORGE	Gorge (mm)	Coloris	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01216	ÉLÉMENT DE RALLONGE TRINGLE	C007	15 ÷ 18	Gris	X				20
02187	ÉLÉMENT DE RALLONGE TRINGLE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	Noir	X				20
02187K	ÉLÉMENT DE RALLONGE TRINGLE	C001-C002-C003-C005-C010-C011-C012-C013-C014-C015-C016-C017	15 ÷ 20	Gris	X				20
03524N	TRINGLE DE LIAISON	C001-C013-C016-C017-P002	15 ÷ 20	-	X				1
03525	TRINGLE DE LIAISON	C007	15 ÷ 18	-	X				1
03526N	TRINGLE DE LIAISON	C008	20 ÷ 23	-	X				1