

GALETS GS3000-150



Fonctions

Galets pour système coulissant à relevage GS3000-150.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Galets réversibles à deux roulettes avec dispositif de soulèvement par levier pour réaliser des ouvrants pouvant peser jusqu'à 150 kg.

Roulette compatible avec rails, rayon 2,5 mm.

Le kit galets doubles comprend un galet primaire avec renvoi d'angle pour soulever l'ouvrant et un galet secondaire.

La liaison et la commande du galet secondaire passent par la tringle de liaison qu'il faudra couper sur mesure.

Disponible en deux versions :

- galets 150/22 pour gorge largeur 22 mm et distance 30 mm par rapport au rail.

- galets 150/18 pour gorge largeur 22 mm et distance 42 mm par rapport au rail. Le kit adaptateurs fourni permet de loger le galet dans la gorge de 22 mm. Compatibles avec les tringles de commande avec entrée 27,5 et 37,5 mm et avec les poignées à carré avec entraxe de fixation 80 mm.

Douilles filetées à introduire dans la tringle de commande en cas de combinaison avec une cuvette simple et dans la cuvette extérieure en cas de combinaison avec une cuvette double.

Vis de fixation, axes d'accrochage à la tringle de liaison et guides fournis.

Tringles de liaison

La tringle de liaison transmet le mouvement du galet principal au galet secondaire.

Disponible en trois tailles, à couper en fonction de la largeur de l'ouvrant

Compatible avec toutes les versions de galets.

Charges d'utilisation

Pour ouvrants pesant jusqu'à 150 kg.

Matériaux

Corps de galet en zamak zingué

Caches latéraux en acier inox

Leviers, bielles et embouts de liaison en acier inox

Roulettes en Nylon renforcé en fibre de verre


Adaptateurs de galet (version 150/18) en Nylon renforcé en fibre de verre

Guide tringles de liaison en Nylon renforcé en fibre de verre


Vis de fixation en acier zingué

Tringle de liaison des galets en acier zingué


Section avec galet 150/18




Galets 150/18





Section avec galet 150/22




Galets 150/22





COULISSANT À RELEVAGE GS3000 - 150

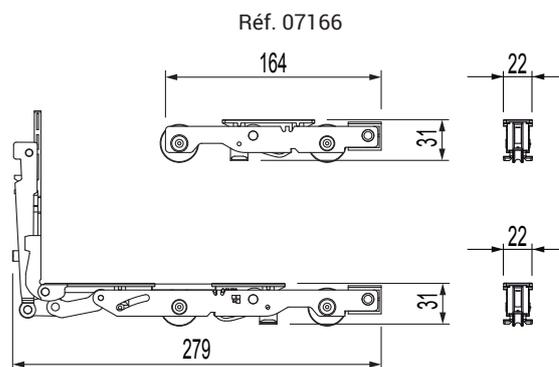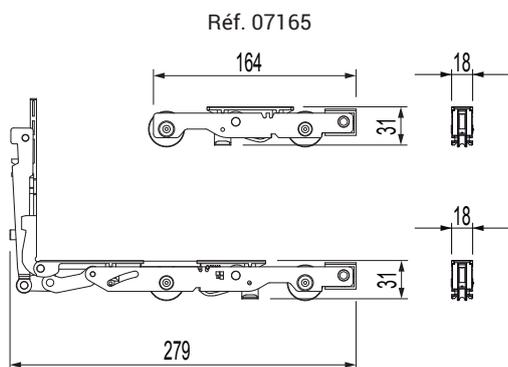

Montage standard

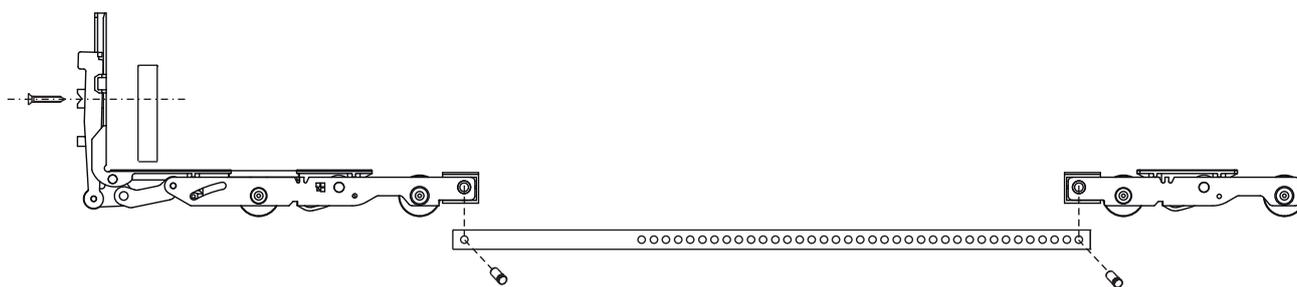

Tringle de liaison des galets

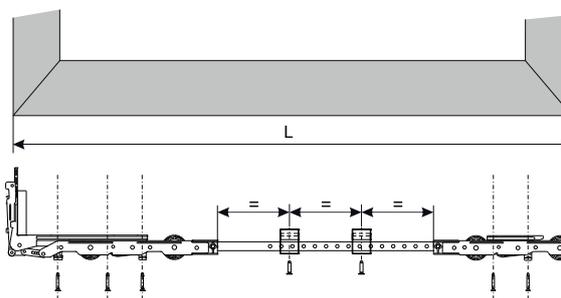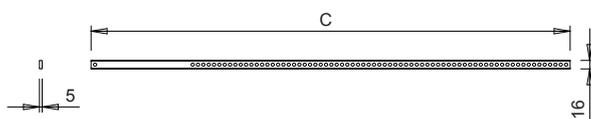

Référence article	Description	Largeur gorge	Hauteur rail	Poids maxi ouvrant	Compatible avec la tringle de commande	Compatible avec l'entraxe de la poignée à carré (I)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
07165	Galet 150/18 - GS3000	22 mm	42 mm	150 kg	E = 27,5 E = 37,5	80 mm	X				1
07166	Galet 150/22 - GS3000	22 mm	30 mm	150 kg	E = 27,5 E = 37,5	80 mm	X				1

Référence article	Description	Longueur tringle (C)	Largeur de l'ouvrant (L) (*)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
07146	Tringle de liaison galets 900 - GS3000	900 mm	600 ÷ 1500 mm	X				5
07147	Tringle de liaison galets 1400 - GS3000	1400 mm	1501 ÷ 2000 mm	X				5
07148	Tringle de liaison galets 1900 - GS3000	1900 mm	2001 ÷ 2500 mm	X				5

(*) Les dimensions se réfèrent à la largeur d'ouvrant minimale et maximale réalisable avec la tringle sélectionnée. En utilisant des galets supplémentaires, la largeur maximale possible est de 3350 mm.