

VERROUS GIAP OSCILLO-BATTANT

Fonctions

Verrou de semi-fixe oscillo-battant Giesse, terminaux en polyamide avec axe excentrique qui permet un réglage en compression de la butée de l'ouvrant.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Le verrou comprend une partie supérieure et une inférieure dimensionnées pour pouvoir loger les gâches de fermeture et anti-chute. S'applique dans la gorge du profil, sans usinage ; après avoir obtenu le positionnement correct, il est fixé en serrant la vis sans tête prémontée sur le bloc de fixation. La plaque de liaison fournie peut être remplacée par la tringle de liaison Giesse, s'il est nécessaire de positionner la manœuvre en un point différent de celui fourni de série.

Matériaux

Rallonge en aluminium
Entraînement pour verrou, élément de jonction, douille terminale, embouts supérieurs et inférieurs en polyamide.
Cheville de fixation en zamak
Vis et vis sans tête en acier inox

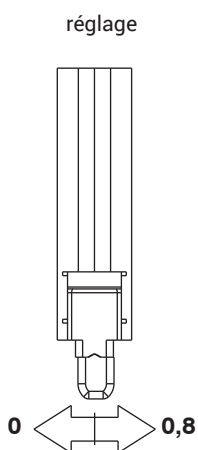

Référence article	Description	GORGE	Gorge (mm)	Réglage (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
0426001	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C010	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04265K	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C007	15 ÷ 18	-	X				10
04266	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C008	20 ÷ 23	-	X				10
04267	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C009	15 ÷ 20	-	X				10
04274K	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C001-C003-C010-C011-C012-C015-C017	15 ÷ 20	+ 0,8	X				10
04277K	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C005	14 ÷ 18	+ 0,8	X				10
04278K	VERROU GIAP VANTAIL SEMI-FIXE OB	C002-C014-C017	13,5 ÷ 16,8	+ 0,8	X				10