

VERROUS PESOS



Fonctions

Verrou monodirectionnel à levier, à encastrer, pour portes.
À utiliser avec le cache frontal en aluminium

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Verrou compatible sur portes à usage fréquent.

Réversible, se monte aussi bien dans la partie supérieure que dans la partie inférieure de la port, contre le profil.

L'actionnement à levier permet d'exercer progressivement une force élevée sur le pêne.

Course du pêne de 18 mm.

Se monte par encastrement, après l'usinage du profil.

Conçu pour double diamètre de perçage, comprend des tringles de manœuvre Ø 6 mm ou Ø 8 mm.

à assembler avec le cache laquable dans les coloris RAL à enclencher sur le verrou.

Le verrou est compatible avec :

- l'embout de sécurité Ø 8 mm aux caractéristiques anti-coupe, pour assurer une étanchéité parfaite sur les gâches et une résistance élevée à l'effraction. À assembler au verrou au moyen de la tige filetée M6 coupée sur mesure selon les exigences du client
- le guide tringle réversible, avec double perçage pour tringles Ø6 et Ø8 à poser sur les montants en présence d'un soubassement, pour que l'embout à l'intérieur de la tubularité du profil reste dans l'axe.

Matériaux

Verrou et cache frontal

- Corps et levier en zamak pressofusé
- Ressorts en acier trempé
- Cache en aluminium extrudé
- Vis de fixation en acier inox

Terminal de sécurité


- Embout Ø8 en acier carbonitruré anti-coupe

Guide tringle

- Acier zingué




art. 02151




A=art. 02150

B=art. 02151

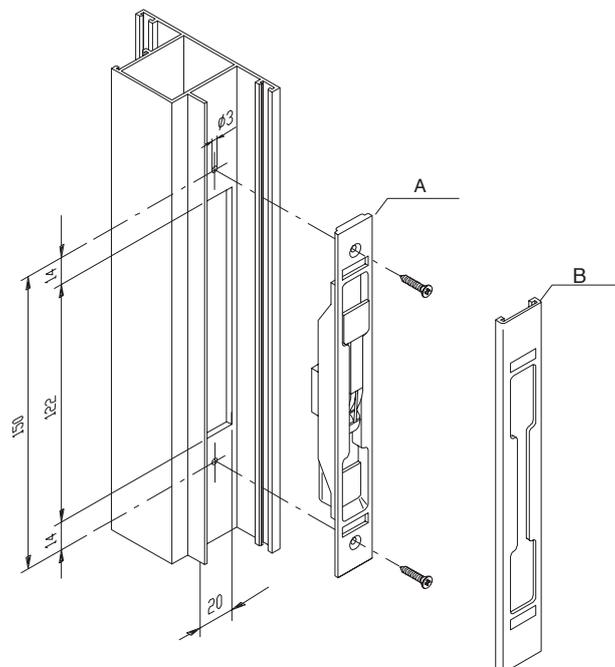


VERROUS POUR PORTE

art. 02340

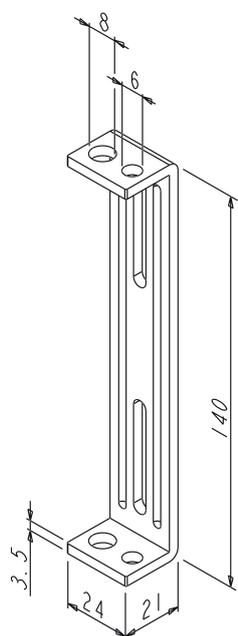

A= tige filetée M6
B=gâchette art. 02158
C= guide tringles art. 02340

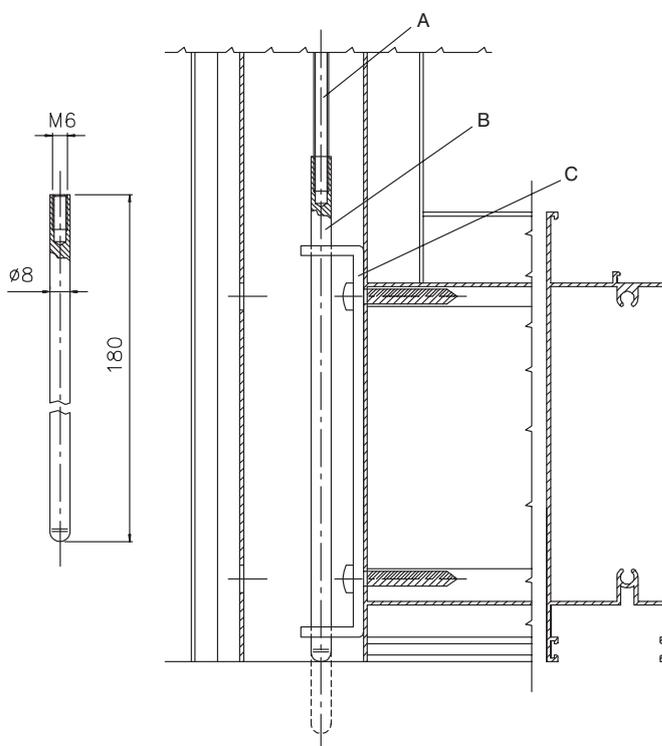

Référence article	Description	Dimensions pêne	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02150	VERROU PESOS	Ø6/Ø8 mm	X				10
02151	CACHE TÊTIÈRE PESOS		X	X	X	X	50
02158	EMBOUT DE SÉCURITÉ POUR PESOS	Ø8 mm	X				50
02340	GUIDE POUR TRINGLE		X				50