

BUTÉES DE FIXATION EN ACIER ROBUR



Fonctions

Jonction de tête pour la liaison en T et en croix de profils en aluminium extrudé, à montage rapide et étanchéité parfaite.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques


La butée de fixation étant en feuillure, elle se bloquera en serrant la vis. L'utilisation de deux butées de fixation opposées assure la jonction croisée des profils.

Matériaux

Corps et vis de traction en acier zingué

Dotations

1 Vis de traction M8x13

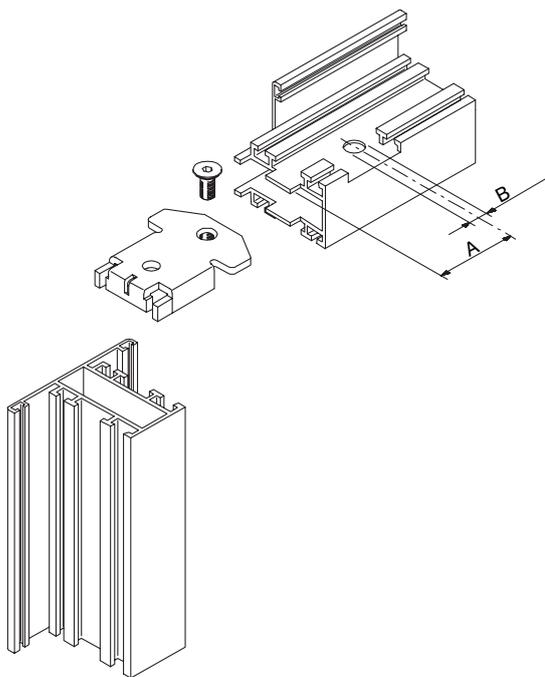

Référence article	Description	A (mm)	B (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
00476	BUTÉE DE FIXATION ROBUR	35	10,5	X				100
00477	BUTÉE DE FIXATION ROBUR	35	10,5	X				100
00481	BUTÉE DE FIXATION ROBUR	35	11,5	X				50