

BUTÉES DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ



Fonctions

Jonction de tête pour la liaison en T et en croix de profils en aluminium extrudé, à montage rapide et étanchéité parfaite.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Jonction pour l'assemblage en T et en croix de profilés en aluminium extrudé, rapide à monter et particulièrement résistante. Elles présentent une vis spéciale de tirage qui évite toute interférence avec la parclose.

Matériaux

Corps en aluminium extrudé.
Vis en acier zingué.
Goujon en acier zingué.

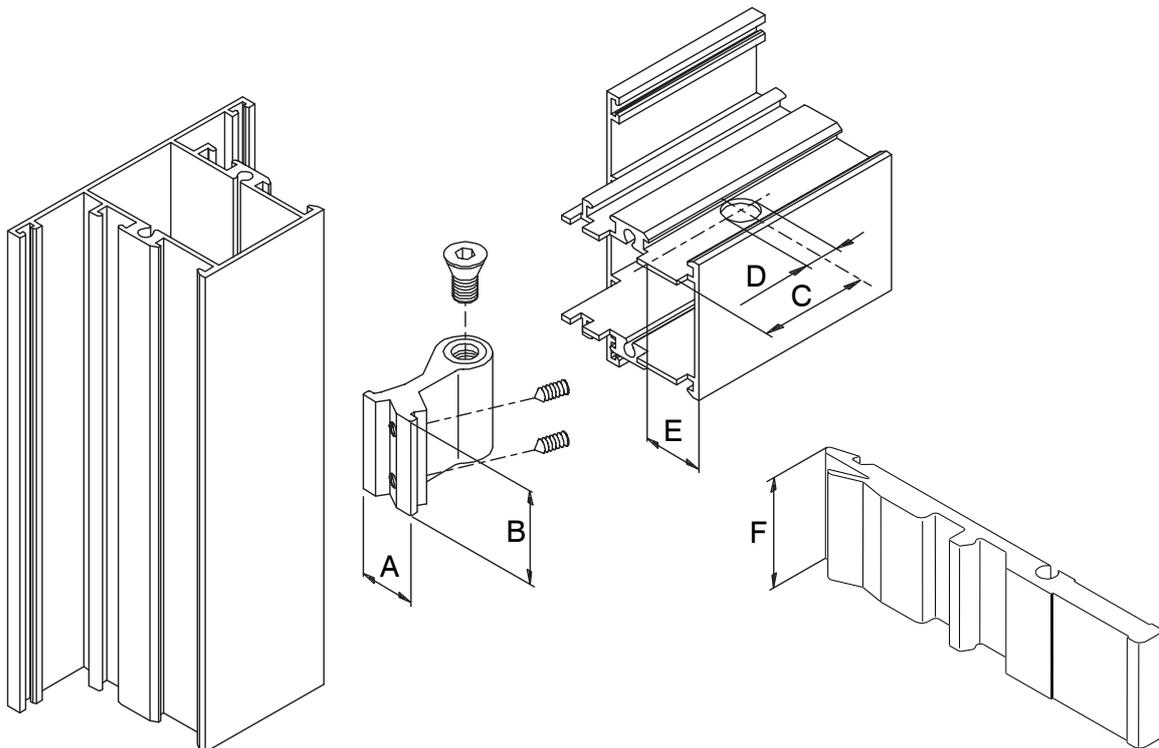

Référence article	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Annotations	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
00420	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	30,7	14,15	33	11,5	-	-	-	X				100
00425	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	17,5	14,7	33	11,5	14,5	-	-	X				100
00428N	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	17,5	14,1	27,5	10,5	11,7	-	-	X				100
00429	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	17,5	10,7	27,5	10,5	11,6	-	-	X				100
00430N	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	17,5	20	27,5	10,5	11,6	-	-	X				100
00431	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	17,5	31,35	27,5	10,5	11,8	-	-	X				50
00432	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	17,5	17,55	33,3	10,5	14,5	-	-	X				100
00443	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	-	-	-	-	-	102,5	Goupiller	X				100
00474	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	29,4	13,9	35	10,5	20,5	-	-	X				100
00475N	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	29,4	37,5	35	10,5	20,5	-	-	X				50
00479	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	34,2	38	35	10,5	20,5	-	-	X				50
00484	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	19,5	10,45	33	10,5	-	-	-	X				100
00485	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	38,6	10,5	33	10,5	-	-	-	X				100
00486	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	38,7	10	35	10,5	-	-	-	X				100
00487	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	43,7	14,5	35	10,5	-	-	-	X				100
89989	BUTÉE DE FIXATION EN ALUMINIUM EXTRUDÉ	18,4	10,5	22,5	10,5	11,7	-	-	X				100