

# PAUMELLES EN FEUILLURE POUR PORTE

## PAUMELLES BRIDGE 2

### Fonctions

Paumelle en feuillure pour fenêtres et portes légères réalisées avec un profil à gorge.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

Paumelle ambidextre pour portes légères et ouvertures type vasistas ou projection.

Livrée pré-assemblée (à l'exception de la patte de fixation de la paumelle) pour un montage rapide et une mise en place parfaite de la paumelle sur des menuiseries déjà assemblées.

La patte à denture spéciale (système RAPID Giesse) garantit une tenue parfaite de la paumelle sur le profil.

L'axe est entièrement dégondable, ce qui permet de séparer l'ouvrant du dormant sans démonter la paumelle du profil.

### Matériaux




Corps de paumelle en aluminium extrudé  
Embout, pattes de fixation, vis et vis sans tête en acier inox

Douilles en résine acétalique

### Charges d'utilisation

90 kg avec 2 paumelles

100 kg avec 3 paumelles

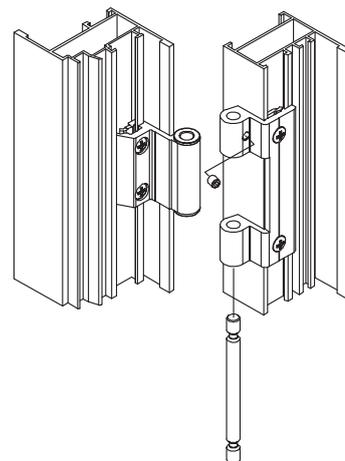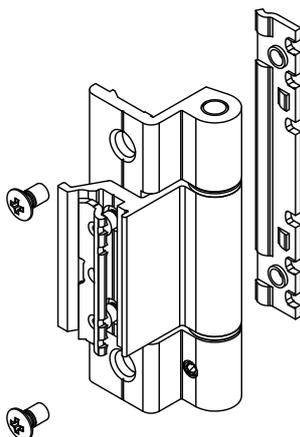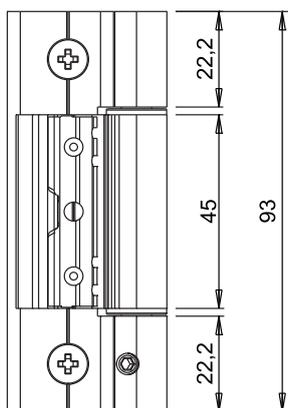

Référence article	Description	GORGE	Main	Charge d'utilisation 2 paumelles [kg]	Charge d'utilisation 3 paumelles [kg]	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Treint/Or Laiton	Pièces par boîte
00600N	PAUMELLE BRIDGE 2	C001-C002		90	100	X	X	X	X	20
00601N	PAUMELLE BRIDGE 2	C001	x	90	100	X	X	X	X	20
00602N	PAUMELLE BRIDGE 2	C007		90	100	X	X	X	X	20
00603N	PAUMELLE BRIDGE 2		x	90	100	X	X	X	X	20
00604N	PAUMELLE BRIDGE 2	C008		90	100	X	X	X	X	20
00605N	PAUMELLE BRIDGE 2		x	90	100		X	X	X	20
00606N	PAUMELLE BRIDGE 2	C009		90	100	X	X	X	X	20
00607N	PAUMELLE BRIDGE 2		x	90	100	X	X	X	X	20
00609N	PAUMELLE BRIDGE 2	C005		90	100	X	X	X		20

Remarque : Pour les paumelles « troisième ouvrant », vérifier la série correcte sur Where-used.