



## PAUMELLES FLASH SLR

### Fonctions

Paumelle en feuillure pour portes, à appliquer dans la gorge.  
À réglage monodirectionnel.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

Paumelle pour portes sujettes à un usage fréquent (catégorie d'utilisation 4\* - usage intensif).

Les pattes de fixation, pouvant également être insérées latéralement dans la gorge sur ouvrant et dormant assemblés, sont façonnées de sorte à assurer une tenue parfaite sur le profil.

Réglage latéral ( $\pm 1$  mm) sur la porte installée, par intervention sur la douille excentrique de la paumelle ouvrant au moyen de la clef spéciale art. 03900.

L'axe dégonflable permet de retirer l'ouvrant sans le soulever (par exemple en cas d'espace réduit).

\* Conforme EN1935

### Matériaux

Corps en aluminium extrudé  
Embout  $\varnothing 10$ , pattes de fixation et vis de fixation en acier inox





Douille excentrique et rondelle en résine acétalique

Bouchon en polyamide

### Charges d'utilisation

120 kg avec 2 paumelles

140 kg avec 3 paumelles

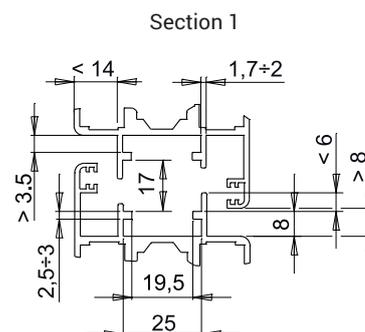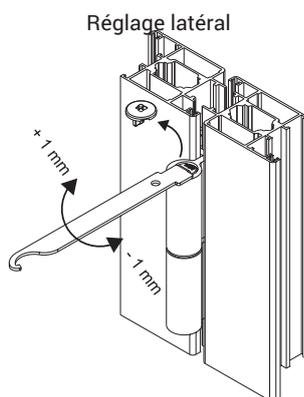

Référence article	Description	Section pour application de référence	Charge d'utilisation 2 paumelles [kg]	Charge d'utilisation 3 paumelles [kg]	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
00940	PAUMELLE FLASH SLR	section 1	120	140	X	X	X		20