



GÂCHE POUR RAIL FRAISÉ

Fonctions

La gâche pour application frontale, associée à un crochet pour cuvette encastrée, réalise la fermeture d'un ouvrant coulissant.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Poser la gâche sur le dormant d'une fenêtre coulissant au moyen des vis fournies.

Elle s'adapte à ce type de profils avec rail sur la traverse du dormant.

Les trous oblongs présents sur la gâche permettent d'en régler la hauteur de sorte qu'elle s'emboîte correctement sur le crochet.

La base de la gâche prévoit un angle de 150° pour pouvoir être posée sur des dormants avec rail et sur des dormants à gorge plate.

La gâche est compatible avec les crochets Giesse de la ligne Brio et Pratika.

Disponible en deux versions sans (type 1) et avec BOUCHON (type 2).

Selon le cas, la version sans BOUCHON peut être utilisée avec des cales en polyamide pour l'éloigner du dormant.


Matériaux

Gâche en acier inox anti-corrosion


Tampon en zamak (GS Silver Plus/GS500)

Vis en acier inox

Type 1

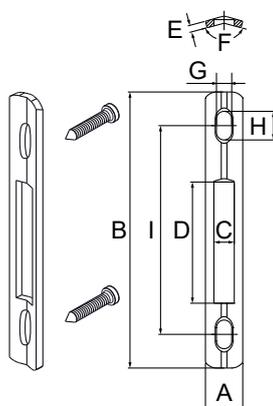

Type 2

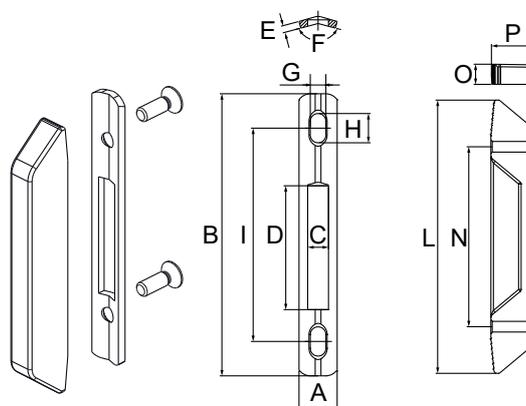

Référence article	Description	Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	P	Com- pa- tible avec le cro- chet Brio Small	Com- pa- tible avec le cro- chet Brio Big	Com- pa- tible avec le cro- chet Brio en zam- mak	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
0299301	GÂCHE + BOUCHON	2	14	90	6	36	1,5	180°	4,8	11,8	70	80	70	8	5,8	OUI	OUI	NON	X				100
03336	GÂCHE À APPLICATION FRONTALE	1	11	82	6	36	2	150°	4,5	8,5	62	-	-	-	-	OUI	OUI	NON	X				100
03336L	GÂCHE À APPLICATION FRONTALE	1	16	82	10	36	2	150°	5	8,5	54	-	-	-	-	OUI	OUI	NON	X				100
04688	GÂCHE EN APPLIQUE + BOUCHON	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	80	54	8	9	OUI	OUI	NON	X				100
04690	GÂCHE EN APPLIQUE + BOUCHON	2	16	82	10	36	2	150°	5	8,5	54	80	54	12	9	OUI	OUI	NON	X				100
90035	GÂCHE + BOUCHON	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	82	54	6	17	OUI	OUI	NON	X				100
90041N	GÂCHE À APPLICATION FRONTALE	1	11	82	6	36	2	150°	4,5	8,5	62	-	-	-	-	OUI	OUI	NON	X				100
90043	GÂCHE + BOUCHON	2	11	82	6	36	2	150°	6	6	54	82	54	8	14	OUI	OUI	NON	X				100