



## CRÉMONE ASIA

### Fonctions

Crémone réversible pour l'actionnement des mécanismes GIESSE à la française, oscillo-battant et oscillo-battant avec microventilation.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

L'utilisation de matériaux moulés sous pression de qualité et l'adoption du système de laquage GIESSE garantissent des qualités mécaniques élevées ainsi que l'uniformité des colorations et une forte résistance à l'abrasion.

La crémone Asia présente des entraxes de fixation de 104 et 92 mm, mais peut être facilement adaptée pour la fixation avec entraxes 84 et 98 mm

### Matériaux


Poignée en aluminium moulé sous pression  
Boîtier de crémone, engrenage, crémaillères en zamak pressofusé

Gaine intérieure et base en Hostaform.


Ressort en acier

Vis et plaquette de fixation en acier inox


Dimensions crémone pour ouvrant à la française

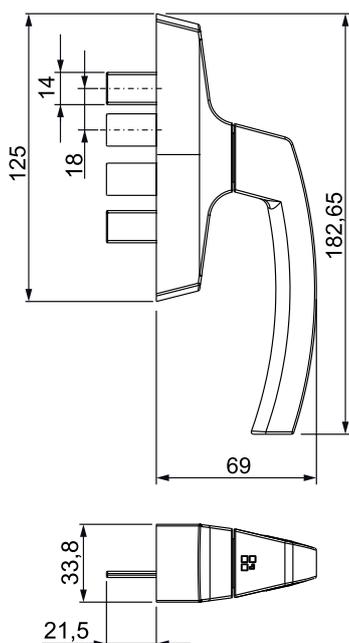


Dimensions crémone pour oscillo-battant MP

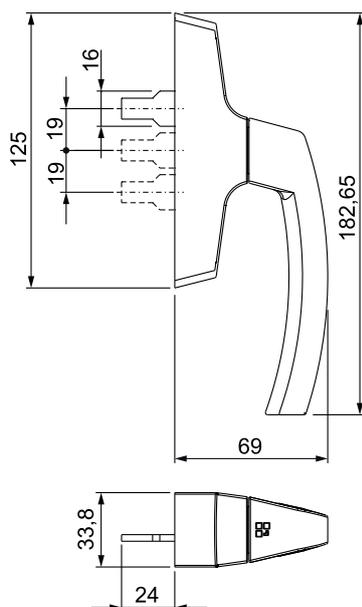


Dimensions crémone pour oscillo-battant

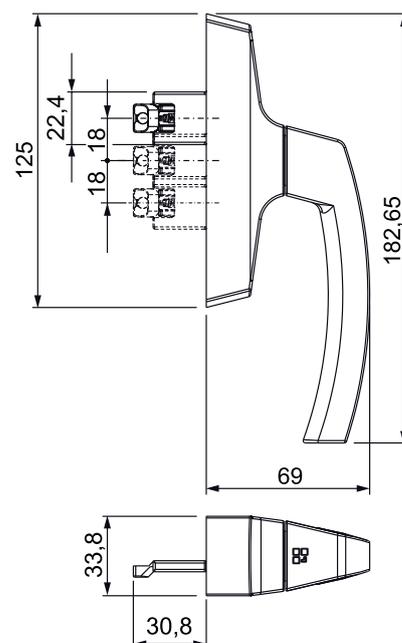


Usinage entraxe 98 mm

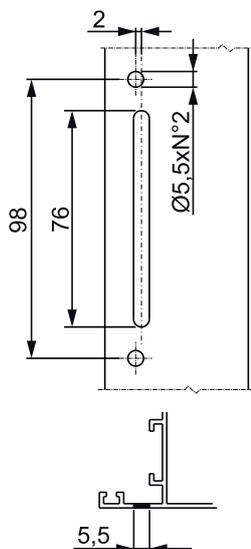


Usinage entraxe 84,5 mm

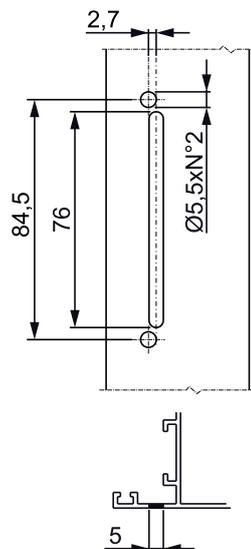

Usinage entraxe 104 mm

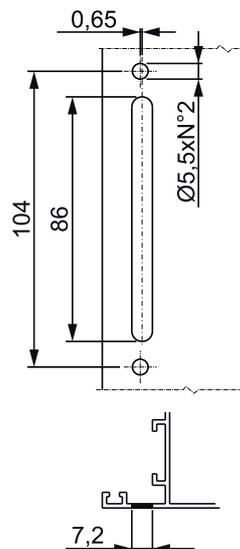

Usinage entraxe 92 mm

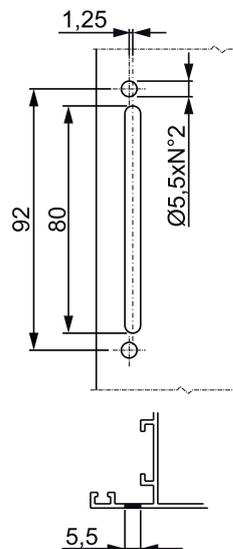

Référence article	Description	GORGE	Type	Entraxes	Fonctionnement	Poignée 0°	Poignée 90°	Poignée 135°	Poignée 180°	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01064	CRÉMONE ASIA MP	-	Oscillo-battant	104 - 98 - 92 - 84	monodirectionnel	fermé	ouvert	-	vasistas	X		X		20
01076	CRÉMONE ASIA	C001-C003-P002-P006	Ouvrant	104 - 98 - 92 - 84	bidirectionnel	fermé	ouvert	-	-	X		X		10
01083	CRÉMONE ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant	104 - 98 - 92 - 84	monodirectionnel	fermé	ouvert	-	vasistas	X		X		10
01084	CRÉMONE ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant (microventilation)	104 - 98 - 92 - 84	monodirectionnel	fermé	ouvert	micro	vasistas	X		X	X	10