



CRÉMONE ASIA UNIVERSELLE

Fonctions

Crémone réversible pour systèmes à joint central avec mécanisme monodirectionnel, avec rotation à 90°, 180° et déclic de positionnement.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

La crémone est spécifique aux mécanismes monodirectionnels oscillo-battant et à la française.

Produit conçu dans le cadre du projet SPAZIO GIESSE pour s'adapter aux mécanismes automatiques GIESSE.

Le dispositif anti-fausse manœuvre nécessaire pour des fenêtres oscillo-battantes fait partie du mécanisme oscillo-battant SPAZIO GIESSE.

L'utilisation de matériaux moulés sous pression de qualité et l'adoption du système de laquage GIESSE garantissent des qualités mécaniques élevées ainsi que l'uniformité des colorations et une forte résistance à l'abrasion.






Matériaux

Poignée en aluminium moulé sous pression


Boîtier de crémone, engrenage, crémaillères et coulissants en zamak pressofusé

Gaine intérieure et base en Hostaform.


Ressort, vis et patte de scellement en acier inox

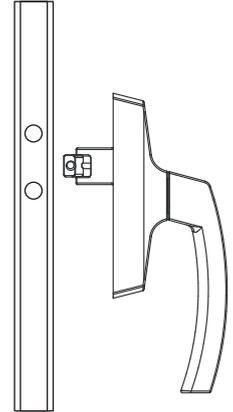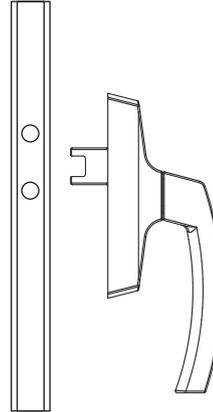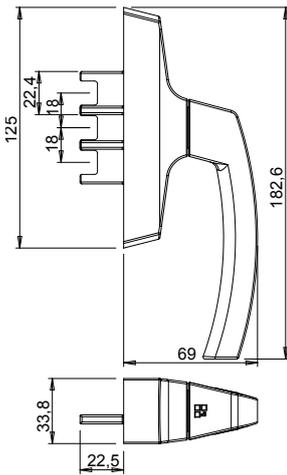


Usinage entraxe 84,5

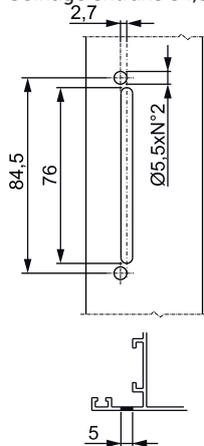

Usinage entraxe 98

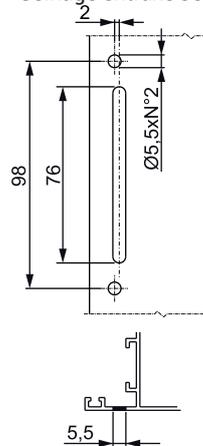

Usinage entraxe 104

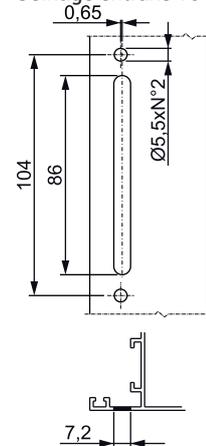

Référence article	Description	GORGE	Entraxes	Fonctionnement	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01005	CRÉMONE ASIA UNIVERSELLE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirectionnel	X		X		10