



CRÉMONE EURO

Fonctions

Crémone ambidextre pour l'actionnement des mécanismes GIESSE à la française, oscillo-battant et oscillo-battant avec microventilation.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

L'utilisation de matériaux moulés sous pression de qualité et l'adoption du système de laquage GIESSE garantissent des qualités mécaniques élevées ainsi que l'uniformité des colorations et une forte résistance à l'abrasion.

Disponibles avec déclic de positionnement de la poignée à 0°, 90°, 135° et 180° en fonction de la version.

La crémone EURO est livrée pré-montée, version droite.

Disponible en version monodirectionnelle et bidirectionnelle.

Entraxes possibles selon la version : 84, 92, 96, 98, 104 et 130 mm.

Matériaux

Poignée en aluminium moulé sous pression

Boîtier de crémone, engrenage, crémaillères en zamak pressofusé

Gaine intérieure et base en Hostaform.


Ressort, vis et patte de scellement en inox

Dotations


1 plaque de fixation

2 vis TCCE M5x14


A. Version monodirectionnelle

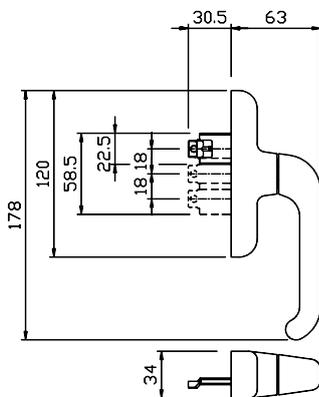


B. Version monodirectionnelle

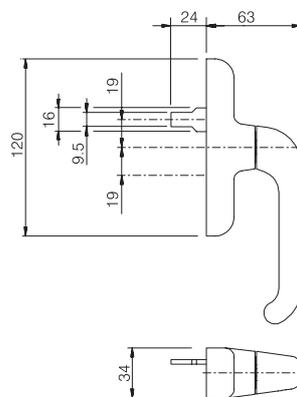


C. Version monodirectionnelle

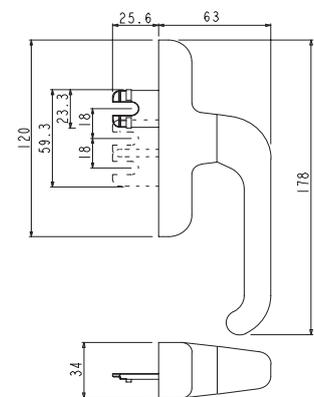


D. Version bidirectionnelle (entraxes 84,5 - 98 - 104 mm)

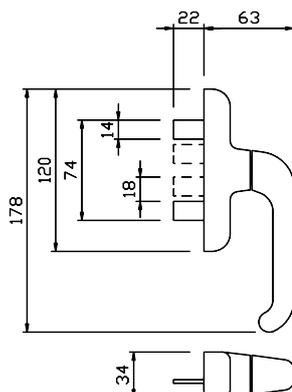


E. Version bidirectionnelle (entraxe 130 mm)

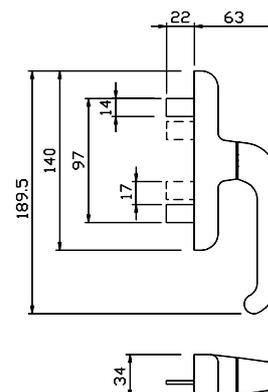


Usinage entraxe 104 mm

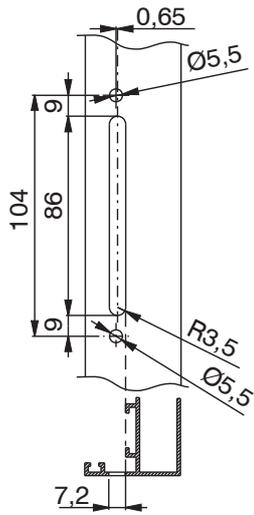


Usinage entraxe 84,5 mm

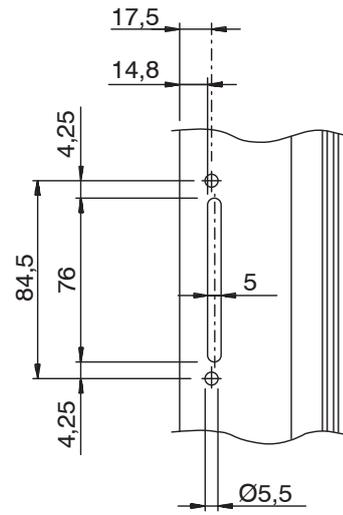


Usinage entraxe 98 mm

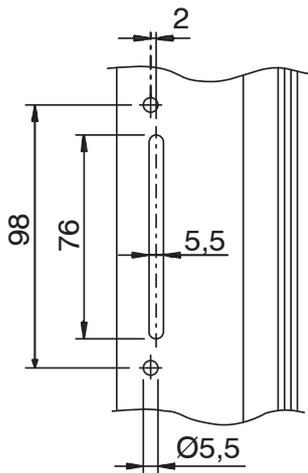


Usinage entraxe 96 mm

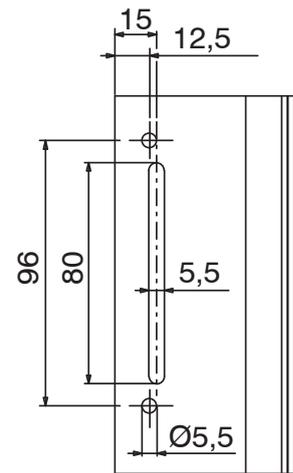

Usinage entraxe 92 mm

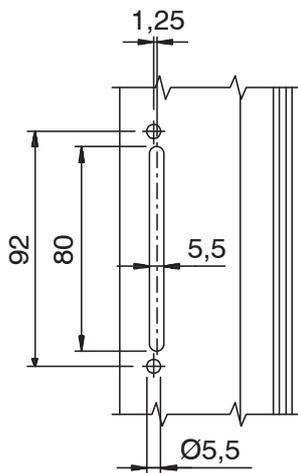

Usinage entraxe 130 mm

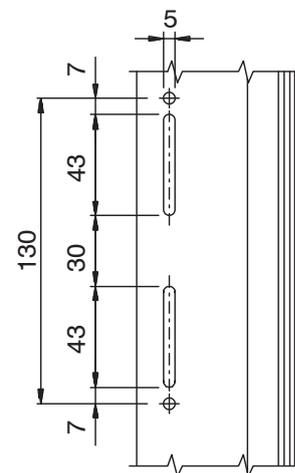

Référence article	Description	GORGE	Type	Entraxes	Fonctionnement	Figure	Poignée 0°	Poignée 90°	Poignée 135°	Poignée 180°	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01000U	CRÉMONE EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Ouvrant	104 - 98 - 84	Bidirectionnel	D	Fermé	ouvert	-	-	X		X	X	10
01008	CRÉMONE EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Ouvrant	130	Bidirectionnel	E	Fermé	ouvert	-	-	X		X		20
01094	CRÉMONE EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant (microventilation)	104 - 98 - 84	Monodirectionnel	A	Fermé	ouvert	Micro	vasistas	X		X		10
01108	CRÉMONE EURO 900	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant	98	Monodirectionnel	B	Fermé	ouvert	-	vasistas	X		X		20
01109	CRÉMONE EURO 900	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant	104 - 98 - 84	Monodirectionnel	C	Fermé	ouvert	-	vasistas	X		X		20