

CRÉMONE EURO AWAY



Fonctions

Crémone ambidextre pour l'actionnement des mécanismes GIESSE à la française et oscillo-battant. Permet d'actionner des menuiseries et d'enlever la poignée pour des motifs de sécurité.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

L'utilisation de matériaux moulés sous pression de qualité et l'adoption du système de laquage GIESSE garantissent des qualités mécaniques élevées ainsi que l'uniformité des colorations et une forte résistance à l'abrasion.

Disponibles avec déclic de positionnement de la poignée à 0°, 90° et 180° en fonction de la version.

La crémone EURO AWAY, fournie en version droite, a un entraxe de fixation de 104 mm (pour d'autres entraxes, consulter le tableau).

Disponible en version monodirectionnelle et bidirectionnelle.

À utiliser avec la poignée amovible art. 01130.

Matériaux

Caisse crémone, engrenage

Crémaillères et coulissants en zamak pressofusé

Gaine intérieure et base en Hostaform.


Vis et plaquette de fixation en acier inox

Bouchon en polyamide noir


Dotations

1 plaque de fixation


2 vis TCCE M5x14

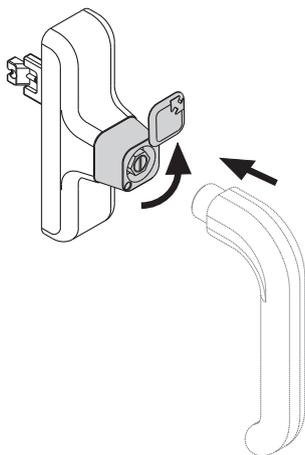


Usinage entraxe 104 mm

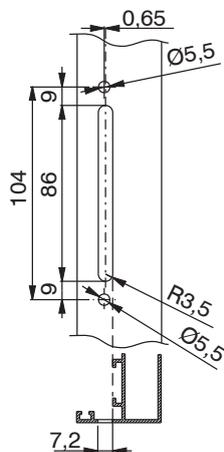


Version pour ouvrant à la française

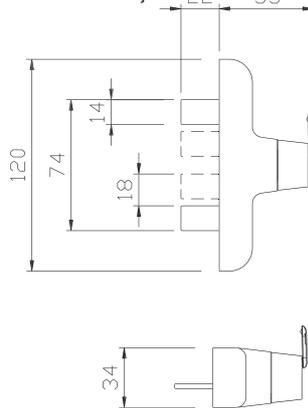


Usinage entraxe 84,5 mm

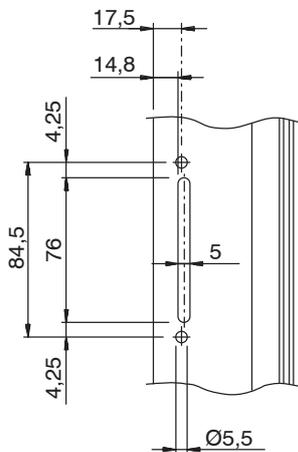

Version pour oscillo-battante

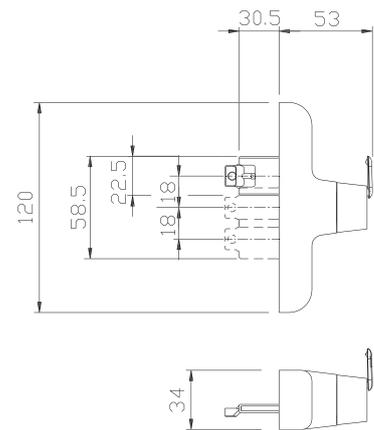

Usinage entraxe 98 mm

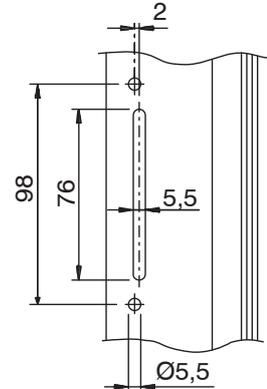

Référence article	Description	GORGE	Version	Entraxes	Fonctionnement	Poignée 0°	Poignée 90°	Poignée 180°	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01001	CRÉMONE EURO AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	Ouvrant	104 - 98 - 84	Bidirectionnel	Fermé	Ouvert	-	X		X		5
01091K	CRÉMONE EURO AWAY	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Oscillo-battant	104 - 98 - 84	Monodirectionnel	Fermé	Ouvert	Vasistas	X		X		5
01130	POIGNÉE AMOVIBLE EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	X				1