



## CRÉMONE KORA 0-180

### Fonctions

Crémone ambidextre pour l'actionnement des mécanismes GIESSE.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

Disponible avec manœuvre bidirectionnelle pour vantail et dans la version APEX.

La crémone Kora, version droite, présente un entraxe de fixation de 104 mm.

La Crémone Kora Apex est compatible avec les profils volet ou à ouverture extérieure et ne nécessite pas l'emploi des kits de liaison interne.

Le système Apex, brevet Giesse, se monte rapidement et en toute simplicité sur le profil après avoir réalisé les usinages nécessaires.

La course du curseur télescopique va de 16 mm à 35 mm.

Choisir les embouts permettant de transférer le mouvement des curseurs de la crémone à la tringle en fonction du type de profil à partir des suivants.

### Matériaux



Poignée en aluminium moulé sous pression laqué  
Caisse et couverture des vis en zamak pressofusé laqué

Ressort en acier et vis en acier zingué


Rondelle en Hostaform

Rotor, crémaillères et coulissants en zamak pressofusé



00964

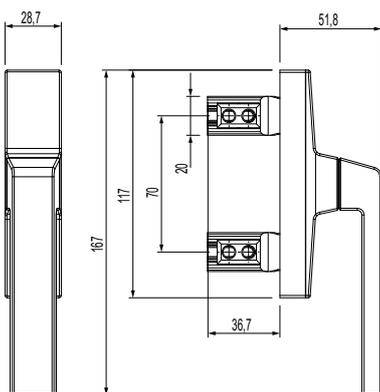

Axes de liaison

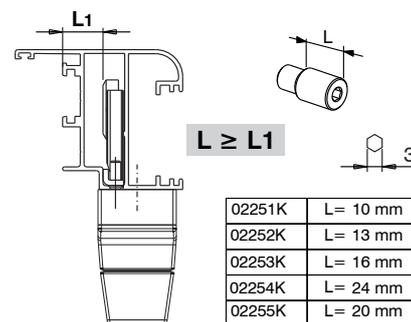

00965

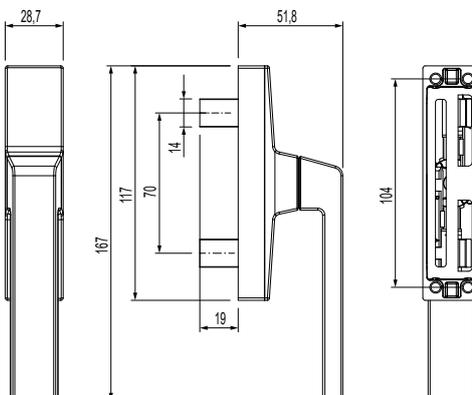

Référence article	Description	GORGE	Main	Entraxes	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
00964	CRÉMONE KORA 0-180 APEX	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		10
00965	CRÉMONE KORA 0-180	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017		104 mm	X		X		10