



## CRÉMONE KORA UNIVERSELLE

### Fonctions

Crémone ambidextre pour systèmes à joint central avec mécanisme monodirectionnel, avec rotation à 90°, 135° (microventilation) et 180° et déclic de positionnement.

Fiche technique en ligne



### Caractéristiques techniques

L'utilisation de matériaux moulés sous pression de qualité et l'adoption du système de laquage GIESSE garantissent des qualités mécaniques élevées ainsi que l'uniformité des colorations et une forte résistance à l'abrasion.


La crémone est spécifique aux mécanismes monodirectionnels tels que l'oscillo-battant et l'ouverture à la française et permet également l'utilisation de la microventilation.

Produit conçu dans le cadre du projet SPAZIO GIESSE pour s'adapter aux mécanismes automatiques GIESSE.


Le dispositif anti-fausse manœuvre nécessaire pour des fenêtres oscillo-battantes fait partie du mécanisme oscillo-battant SPAZIO GIESSE.

### Matériaux


Poignée en aluminium moulé sous pression  
Boîtier de crémone, engrenage, crémaillères et coulissants en zamak pressofusé  
Gaine intérieure et base en Hostaform.  
Ressort, vis et patte de scellement en acier inox

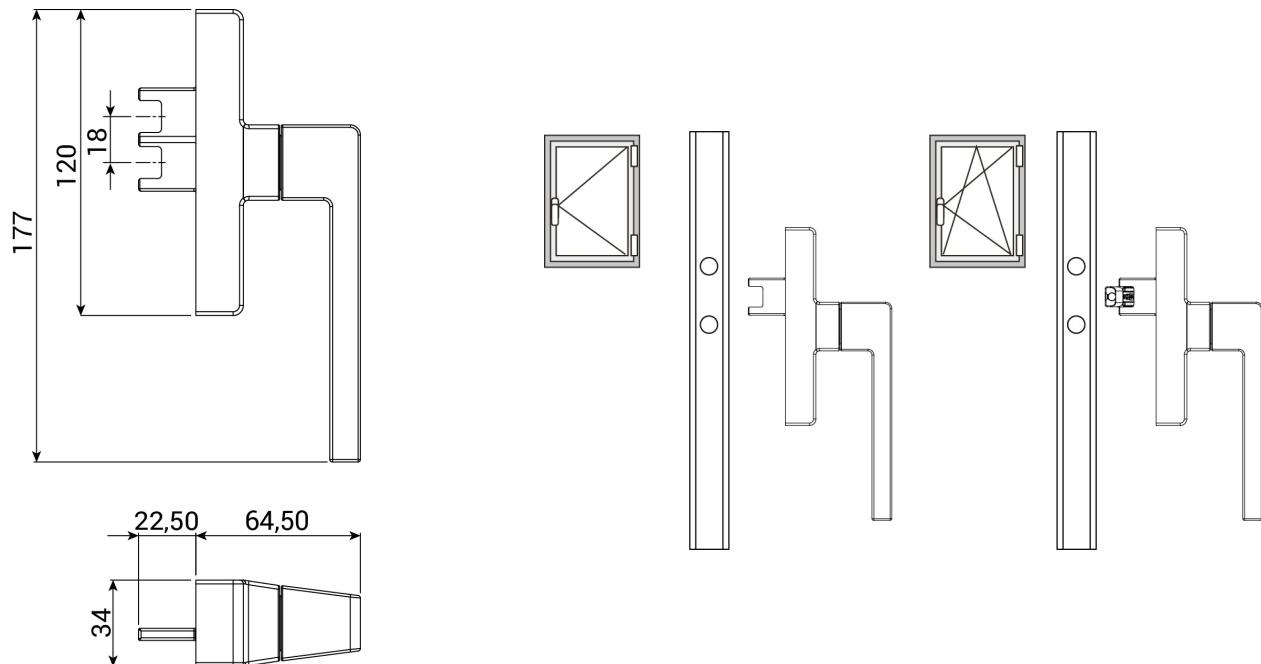


Usinage entraxe 104 mm

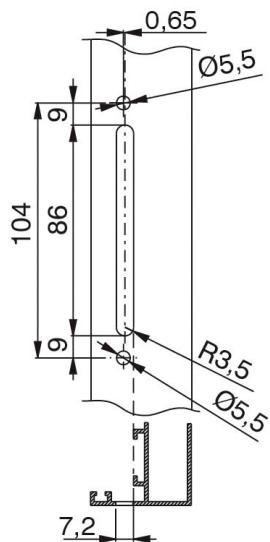

Usinage entraxe 98 mm

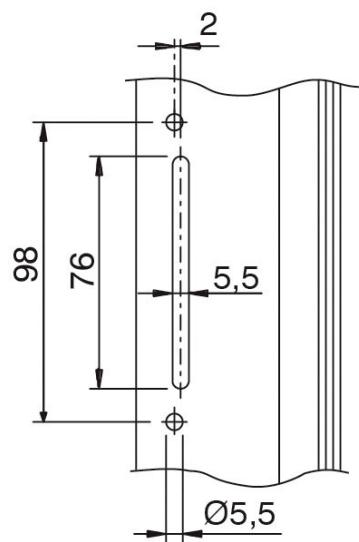

Usinage entraxe 84,5 mm

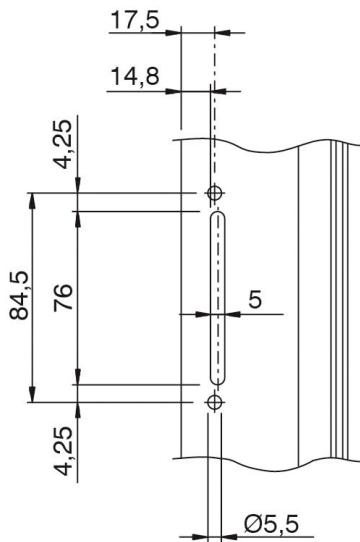

Référence article	Description	GORGE	Version	Entraxes	Brut	Anodisé Eliox	Laqué	TrendOr Laton	Pièces par boîte
01413	CRÉMONE KORA UNIVERSELLE MICROVENTILATION	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Microventilation	104 - 98 - 84	X		X		10