

LOQUETEAU TWIN



Fonctions

Dispositif pour la fermeture de fenêtres à vasistas en applique, sans usinage sur le profil.

Fiche technique en ligne




Caractéristiques techniques

Fixation rapide sur la gorge de l'ouvrant au moyen de goujons en feuillure.
Possibilité de régler la compression du loqueteau TWIN sur les joints.
Commande à levier disponible, compatible avec les supports correspondants.
Le levier actionne l'ouverture du loqueteau mais ne s'enclenche pas sur la base, ceci pour pouvoir l'utiliser comme un levier away : pour ouvrir les vasistas, insérer le levier dans son logement.
Après l'ouverture, il sera possible de dégager le levier de la base.
Les bouchons permettent de fermer et de fixer simultanément la barre sur les loqueteaux des fenêtres à vasistas avec plusieurs loqueteaux TWIN reliés entre eux par une barre antipanique GIESSE.


Matériaux

Crochet et curseur inférieur en polyamide
Support crochet et corps loqueteau en zamak
Manœuvre loqueteau ABS/polycarbonate
Vis, vis sans tête et ressort en acier inox
Bouchons en polyamide




Application barre

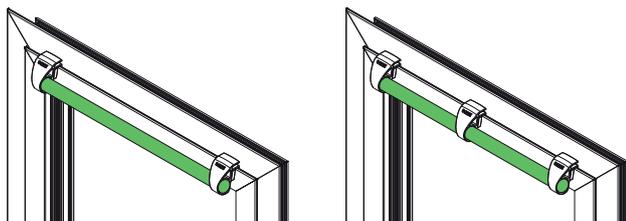

Levier Away (1) et support (2)



Application bouchon de fermeture de la barre

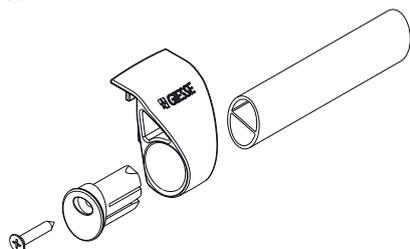

Référence article	Description	GORGE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Longueur (mm)	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
01704	LOQUETEAU TWIN	C001-C002-C003-C004-C005-C006	7 ÷ 10 mm	+ 2,1 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
0170601	LOQUETEAU TWIN	C007-C008	8 mm	+ 1,4 mm	+ 1,4 mm	-	X		X	X	40
02317	BOUCHON CACHE-BARRE TWIN	-	-	-	-	-			X		10
07843	BARRE POIGNÉES	-	-	-	-	950			X		1
07844	BARRE POIGNÉES	-	-	-	-	1150			X		1
07845	BARRE POIGNÉES	-	-	-	-	1450			X		1