



CUVETTE À BOUTON DELTA PLUS

Fonctions

Cuvette à bouton réalisant le point de fermeture sur le montant central d'une porte ou d'une fenêtre coulissante en aluminium.

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Le système de fixation de la cuvette Delta Plus est réalisé à partir de vis à expansions.

Percer deux orifices de 10 mm sur le profil ainsi qu'un orifice de 9 mm servant au passage de l'axe.

La course de l'axe de fermeture est de 15 mm.

La cuvette Delta Plus dispose d'un sélecteur servant à bloquer le bouton principal sur la position de fermeture.

Cette fonction évite l'ouverture accidentelle et la cuvette pour plus de sécurité.

Lorsque le sélecteur est en position de verrouillage, le bouton principal d'ouverture/fermeture ne peut plus être actionné.

Matériaux

Corps de poignée en aluminium moulé sous pression

Boutons, carters latéraux et cales en polyamide avec fibre de verre


Axe en acier zingué

Tampons de couverture des vis de fixation en caoutchouc


Vis de fixation en acier inox


Inserts de fixation en acier zingué

Dimensions hors tout

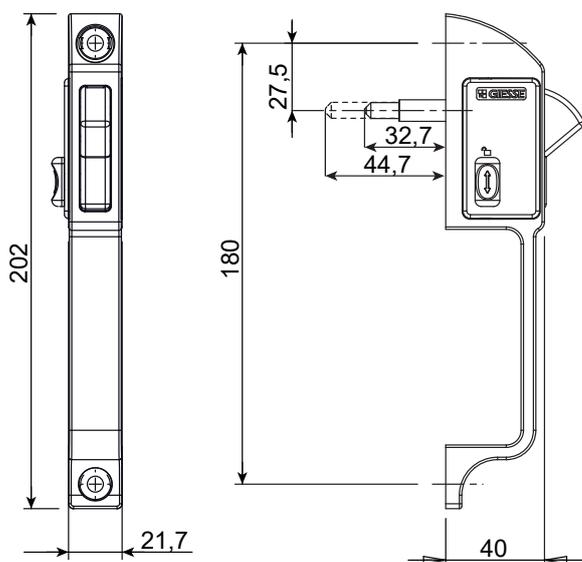

Montage de la cuvette

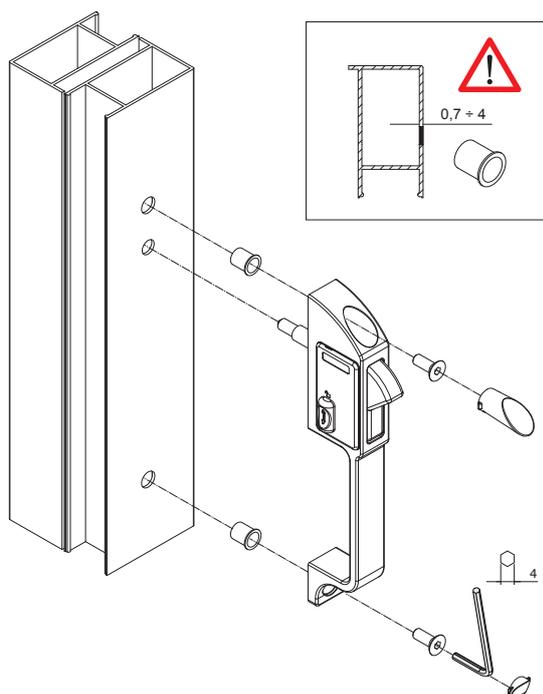

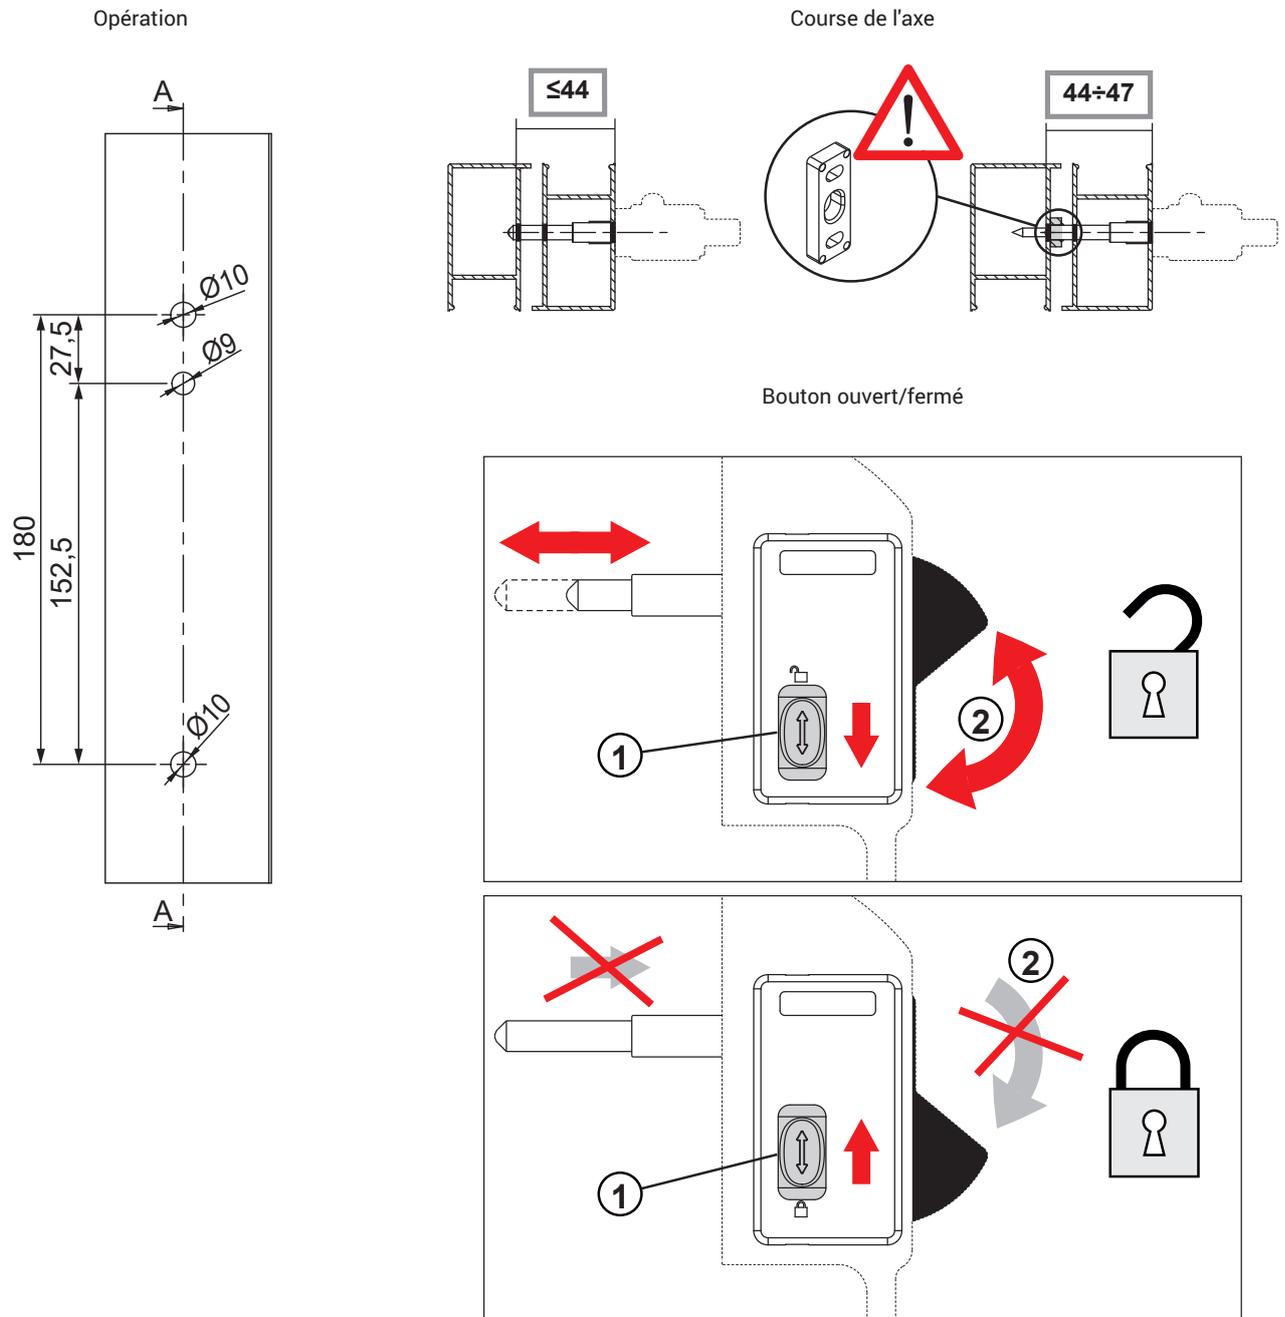

Référence article	Description	Longueur axe (vantaill ouvert) mm	Longueur axe (vantaill fermé) mm	Course de l'axe mm	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02701	CUVETTE À BOUTON DELTA PLUS	32,7	47,7	15	X		X		20